

SKIMMER


SKIMMER

SKIMMER



➔ **SECCIÓN 1**

Un aflojamiento eficaz y una mezcla intensiva del suelo hasta una profundidad de 30 cm están garantizados por robustos brazos espaciados cada 27 cm.

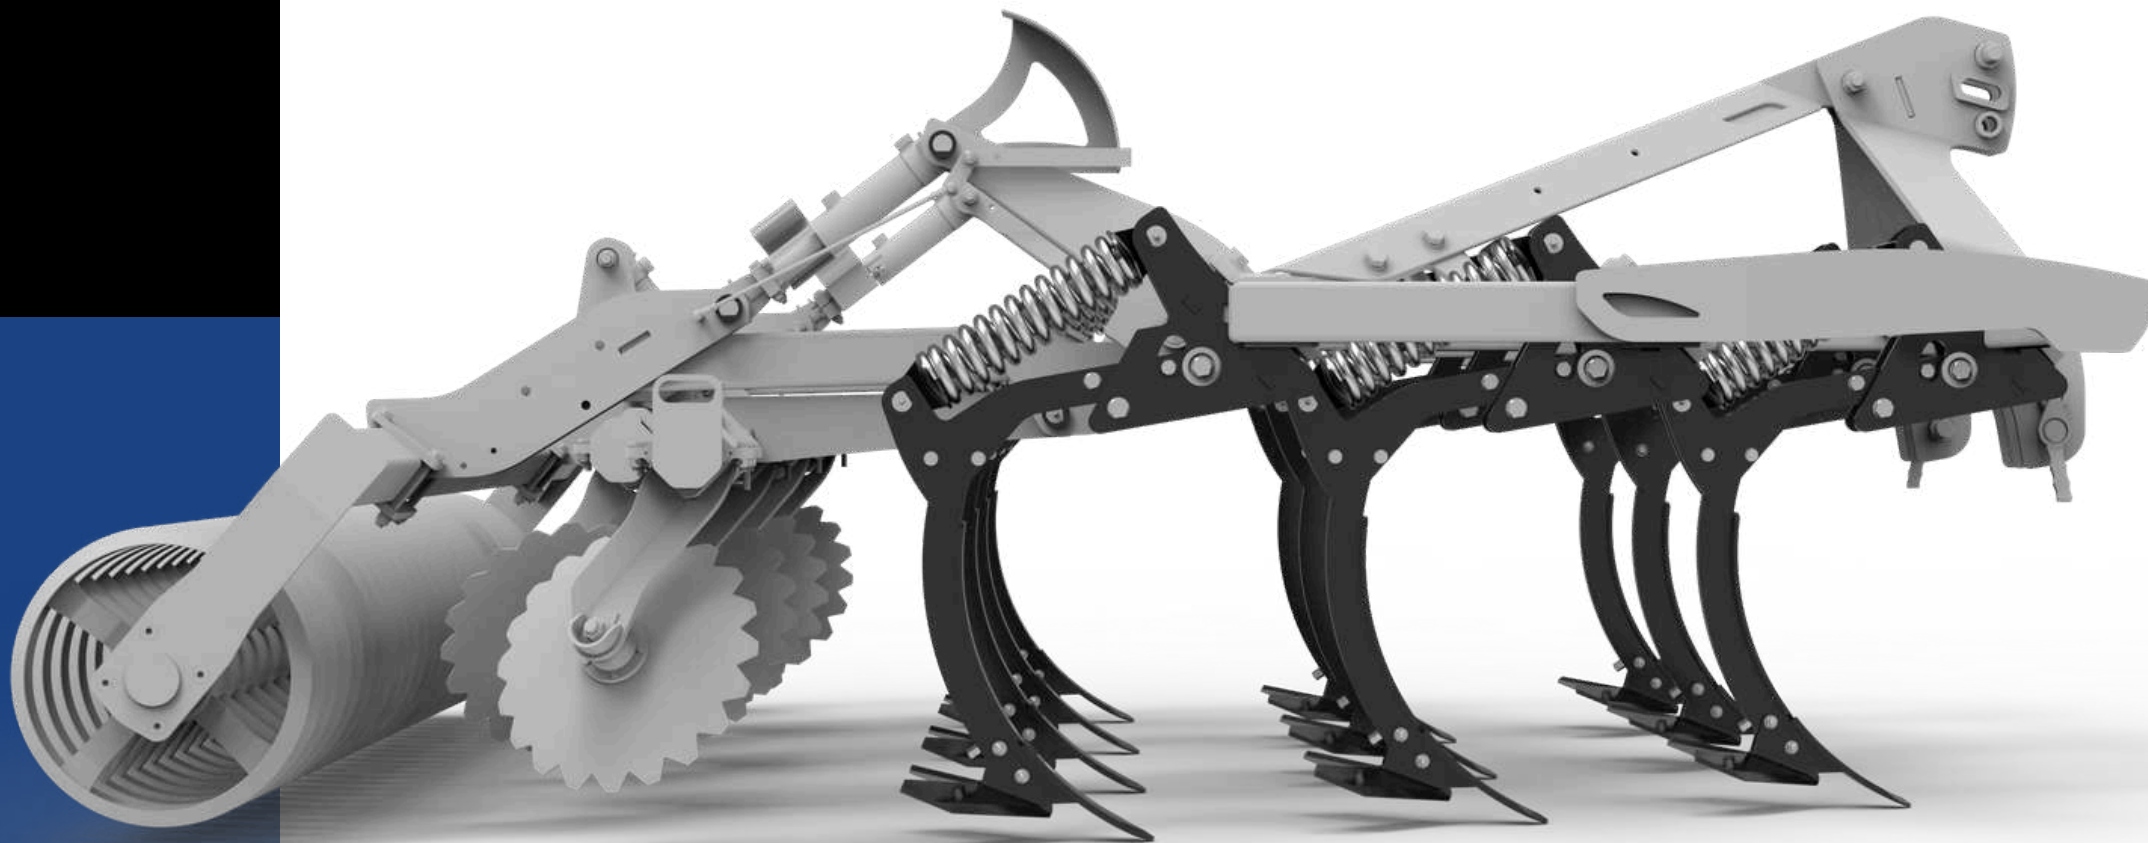


➔ **SECCIÓN 2**

Los discos niveladores protegidos por amortiguadores de goma y equipados con rodamientos sin mantenimiento nivelan perfectamente la superficie del campo.

➔ **SECCIÓN 3**


El rodillo V-ring funciona mejor en suelos terronosos y de rápido secado. Desmenuza los terrones y su estructura de anillos compacta el suelo en franjas, mejorando la acción capilar.

Aireación y mezcla intensivas



➔ SECCIÓN 1

Nuestras rejas garantizan una mezcla y un aflojamiento intensivos. Los brazos proporcionan una fuerza de disparo de 600 kg y una profundidad de trabajo de hasta 30 cm.

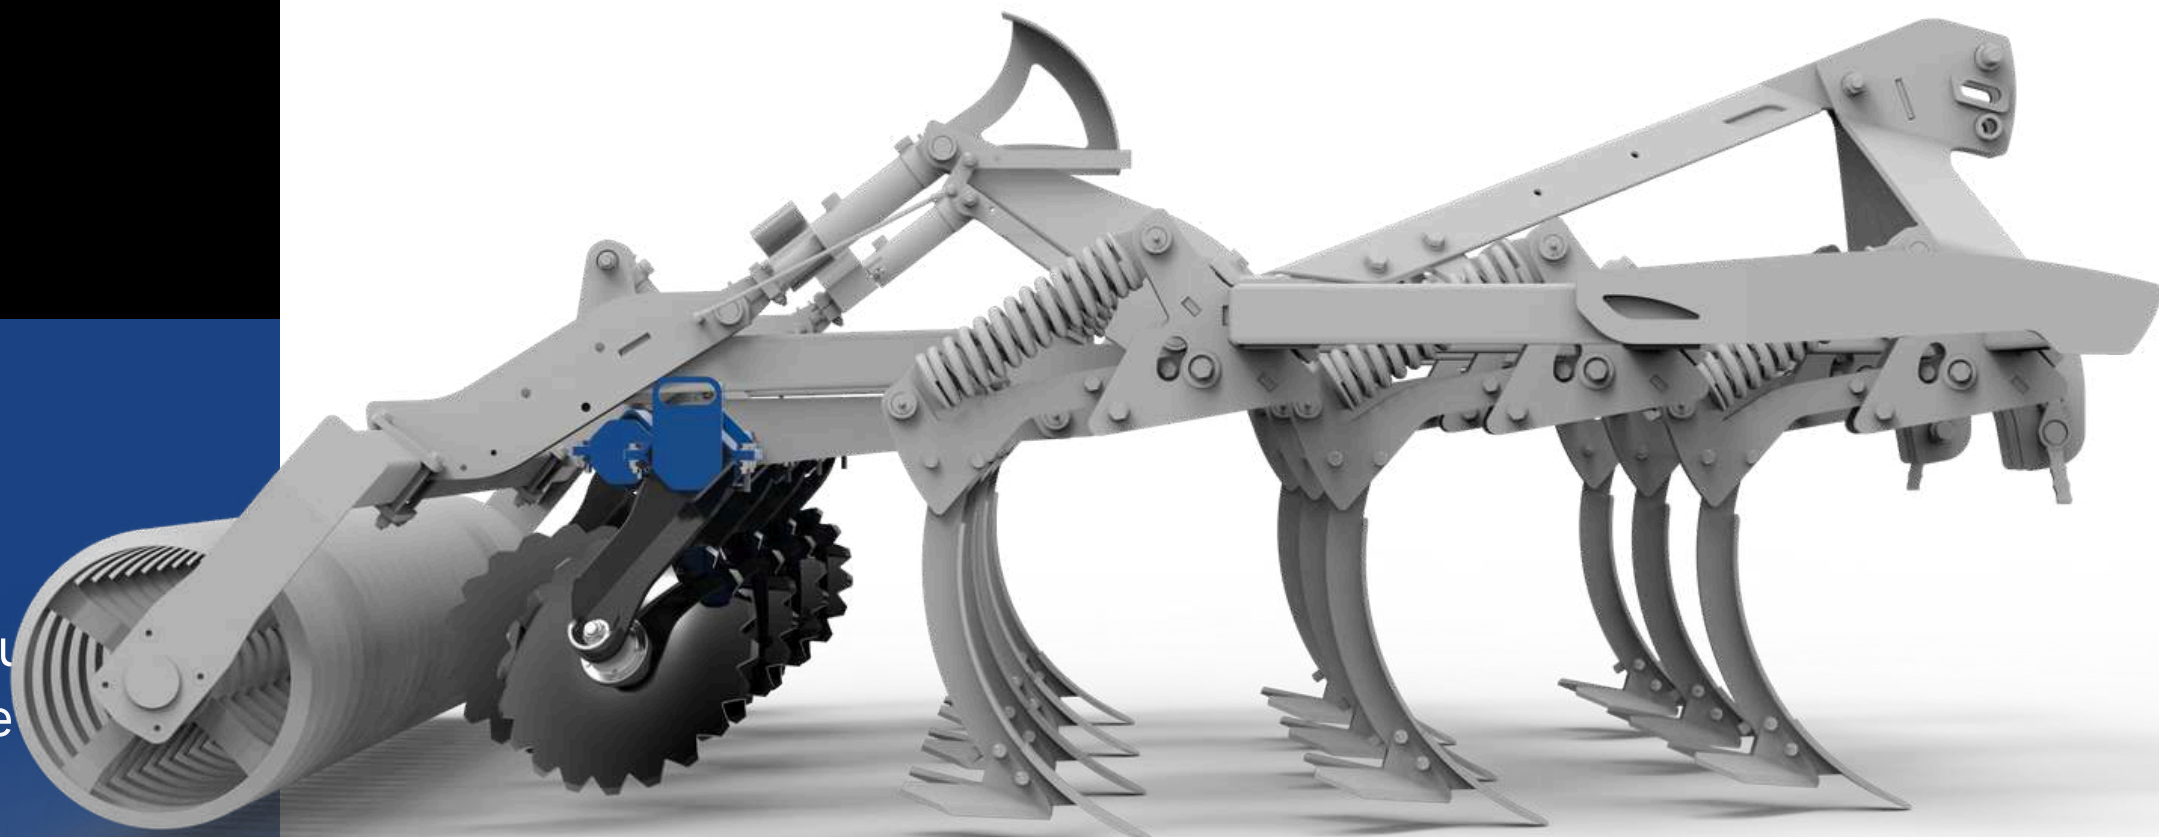


➔ SECCIÓN 2

Los discos niveladores protegidos por amortiguadores de goma y equipados con rodamientos sin mantenimiento nivelan perfectamente la superficie del campo.

➔ SECCIÓN 3

El rodillo V-ring funciona mejor en suelos terronosos y de rápido secado. Desmenuza los terrones y su estructura de anillos compacta el suelo en franjas, mejorando la acción capilar.

Nivelación de la superficie del campo



➔ SECCIÓN 1


Nuestras rejas garantizan una mezcla y un aflojamiento intensivos. Los brazos proporcionan una fuerza de disparo de 600 kg y una profundidad de trabajo de hasta 30 cm.

➔ SECCIÓN 2


Los discos niveladores protegidos por amortiguadores de goma y equipados con rodamientos sin mantenimiento nivelan perfectamente la superficie del campo.


➔ SECCIÓN 3

El rodillo V-ring funciona mejor en suelos terronosos y de rápido secado. Desmenuza los terrones y su estructura de anillos compacta el suelo en franjas, mejorando la acción capilar.

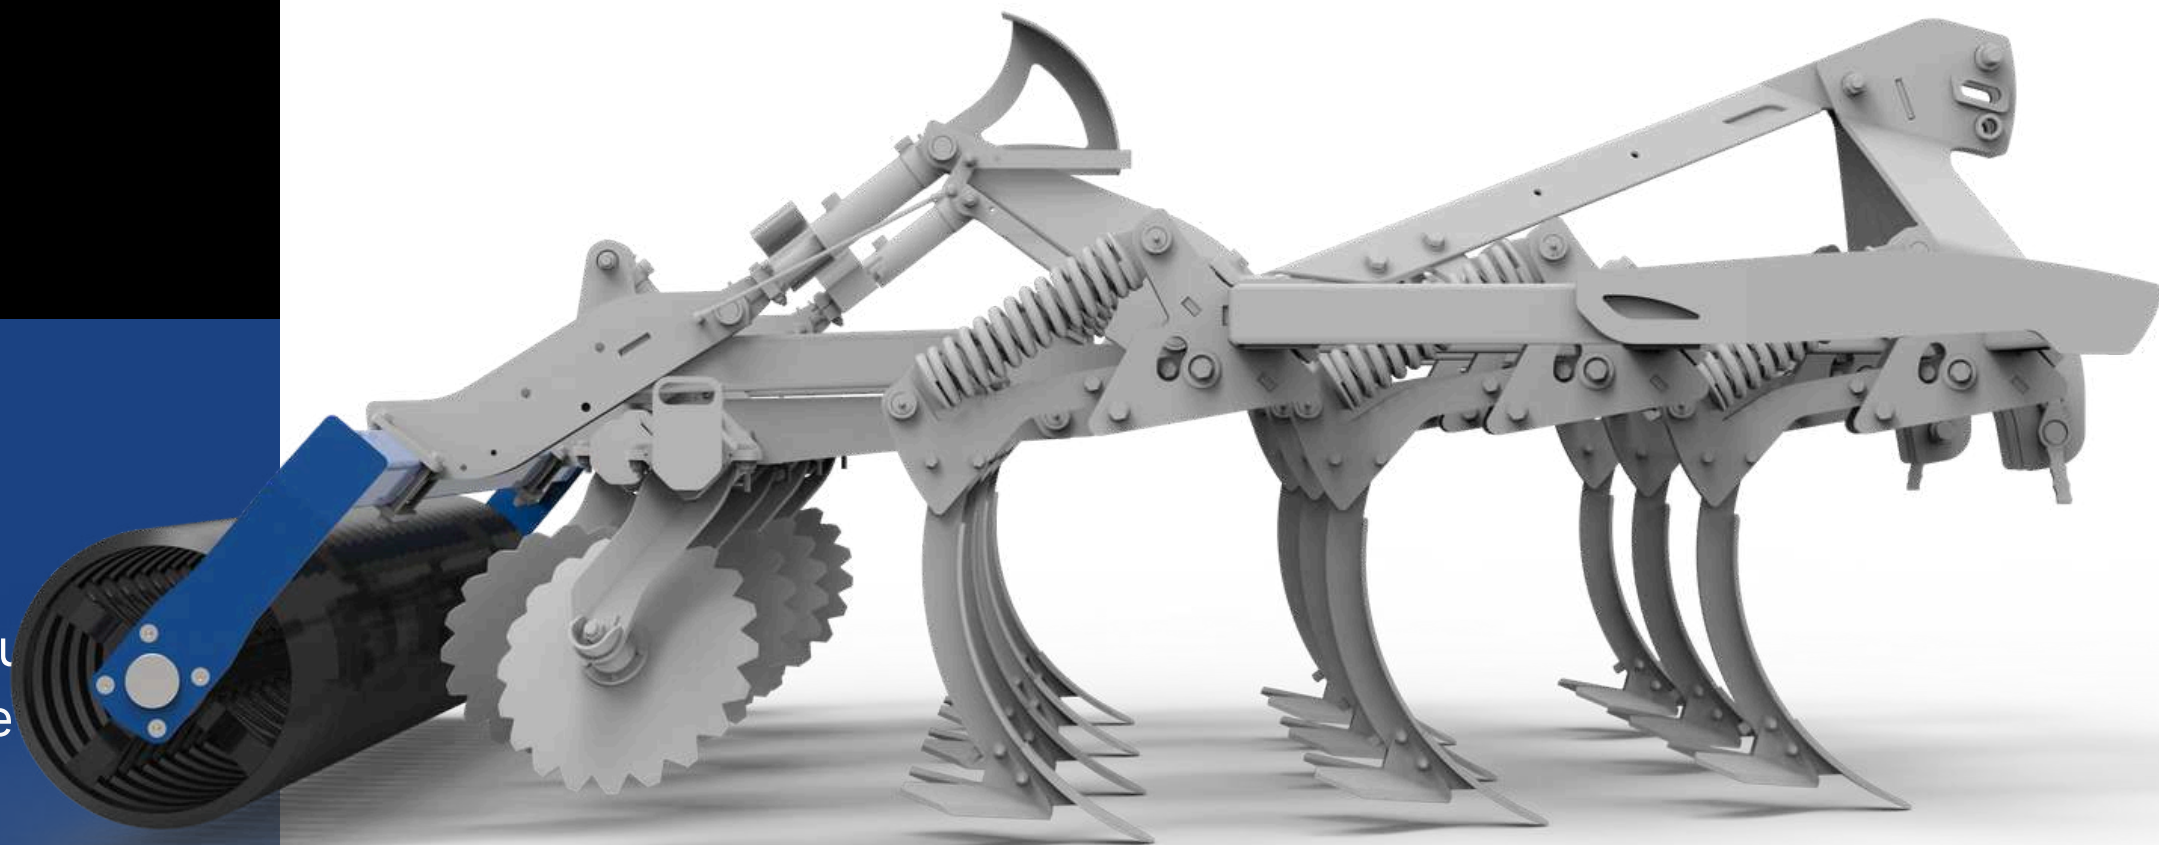

Reconsolidación



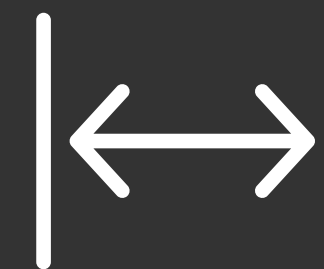

2,5-4,2 m



100-280 CV



1700-3500 kg



**Configure su
máquina ideal!**


A través de años de experiencia, hemos desarrollado nuestra gama para que cada uno pueda adaptar la máquina a sus condiciones de trabajo. El tipo de protección, el tipo de reja o la sección de rodillo son solo algunas de las opciones disponibles — nuestros expertos le ayudarán a elegir la mejor configuración durante su compra.

PROTECCIÓN DE BRAZO




Protección por tornillo fusible

La protección por tornillo de fusible es una solución económica diseñada para trabajar en suelos ligeros y libres de piedras.

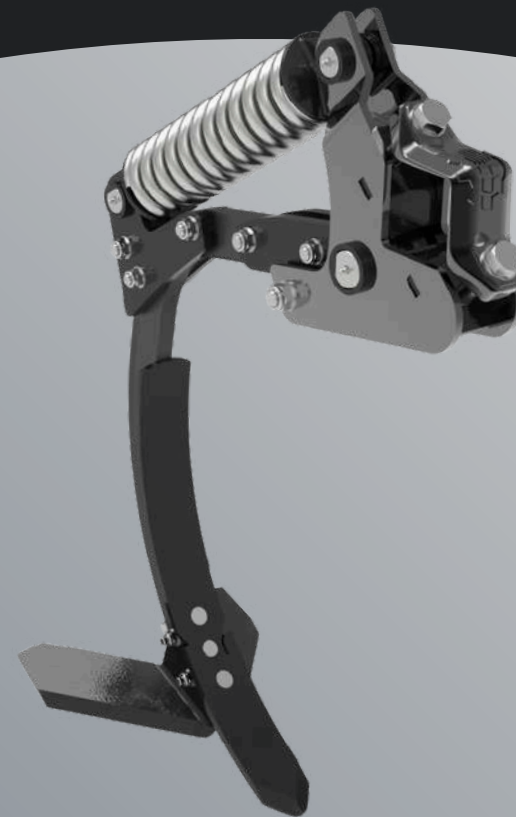

Protección non-stop de muelles

El doble resorte asegura un mantenimiento estable de los brazos a una profundidad de trabajo constante, operando bajo una presión de 650 kg.

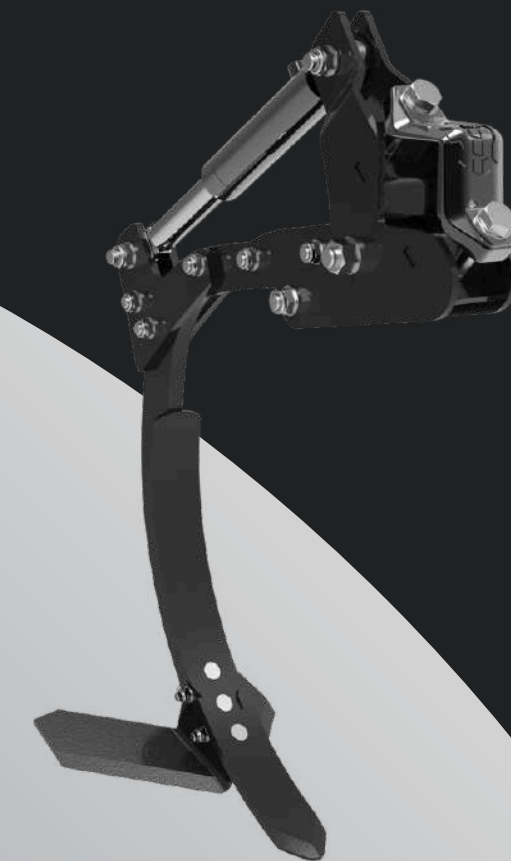

Protección non-stop hidráulica


Máxima durabilidad y precisión que permiten trabajar en las condiciones más difíciles.

GARANTÍA DE PROFUNDIDAD DE TRABAJO CONSTANTE GRACIAS A BRAZOS CON PRESIÓN DE 800 KG






UNA MÁQUINA - DIFERENTES APLICACIONES

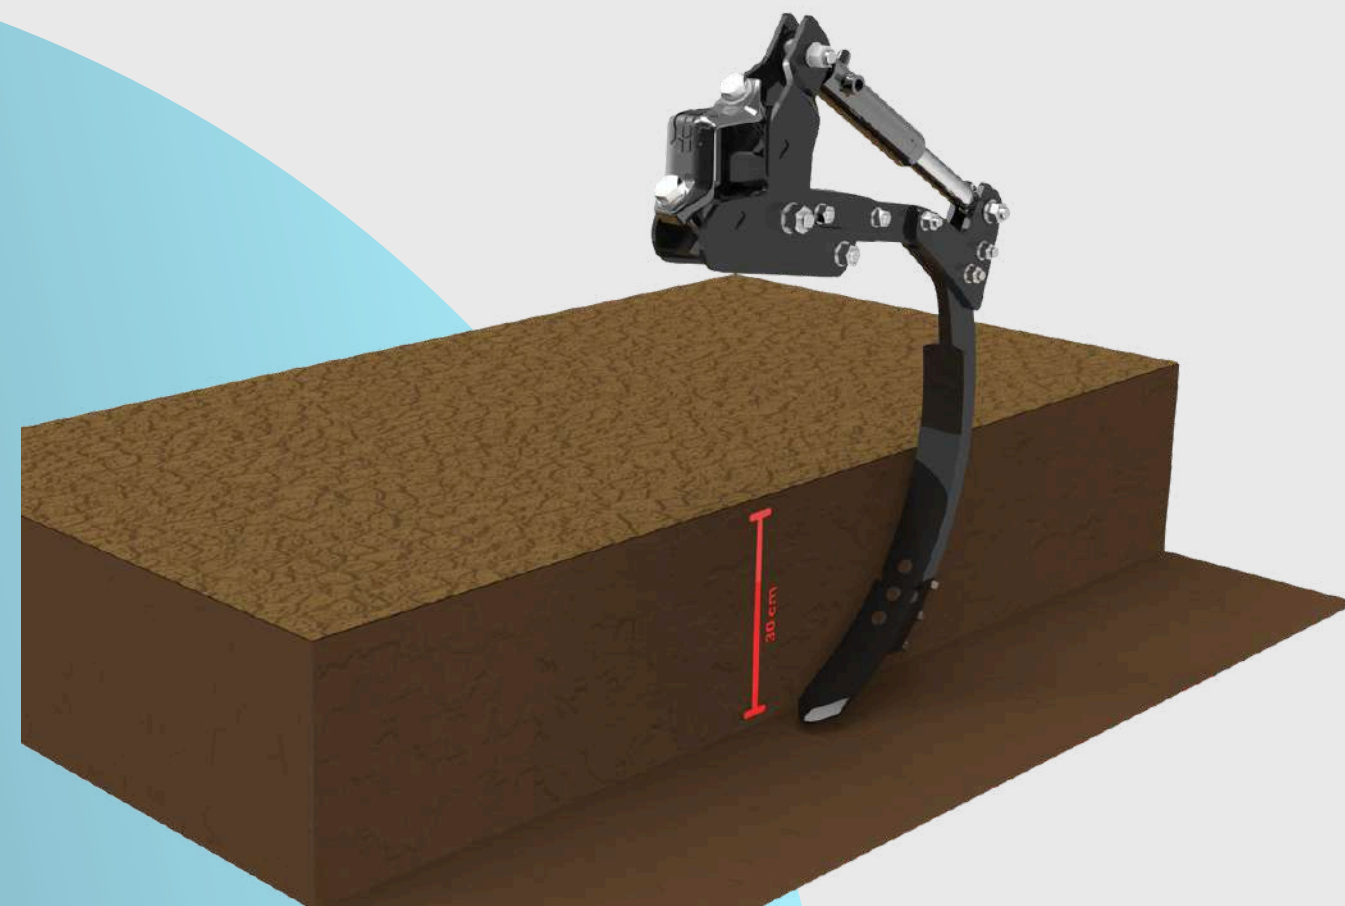

Aflojamiento profundo (hasta 30 cm de profundidad)

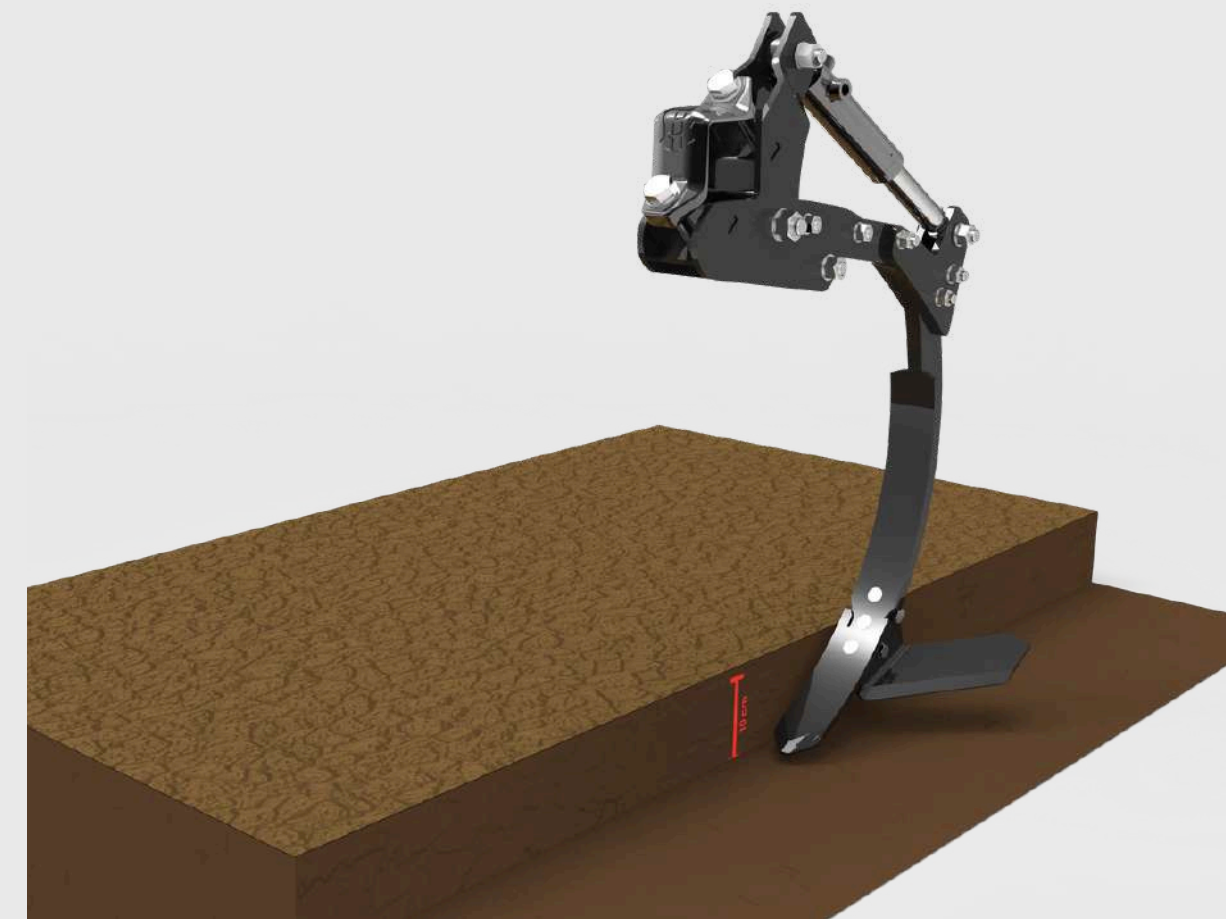

Cultivo superficial de rastrojo (5-10 cm)



RODILLO COMPACTADOR

El rodillo C-ring, cuyos anillos de trabajo están hechos de perfiles en forma de 'C', aprovecha el llenado natural de estos perfiles con tierra, lo que limita el contacto metal-suelo y protege el rodillo de un desgaste excesivo.

El rodillo V-ring se utiliza principalmente en suelos terronosos y con tendencia a secarse rápidamente. Gracias al uso del rodillo V-ring, los terrones se desmenuzan y la estructura de anillos del rodillo compacta el suelo en franjas, mejorando significativamente la acción capilar del suelo.



C-RING

29%

La elección de
nuestros clientes!




V-RING

40%

La elección de
nuestros clientes!



ELIJA LA ANCHURA DE TRABAJO IDEAL!

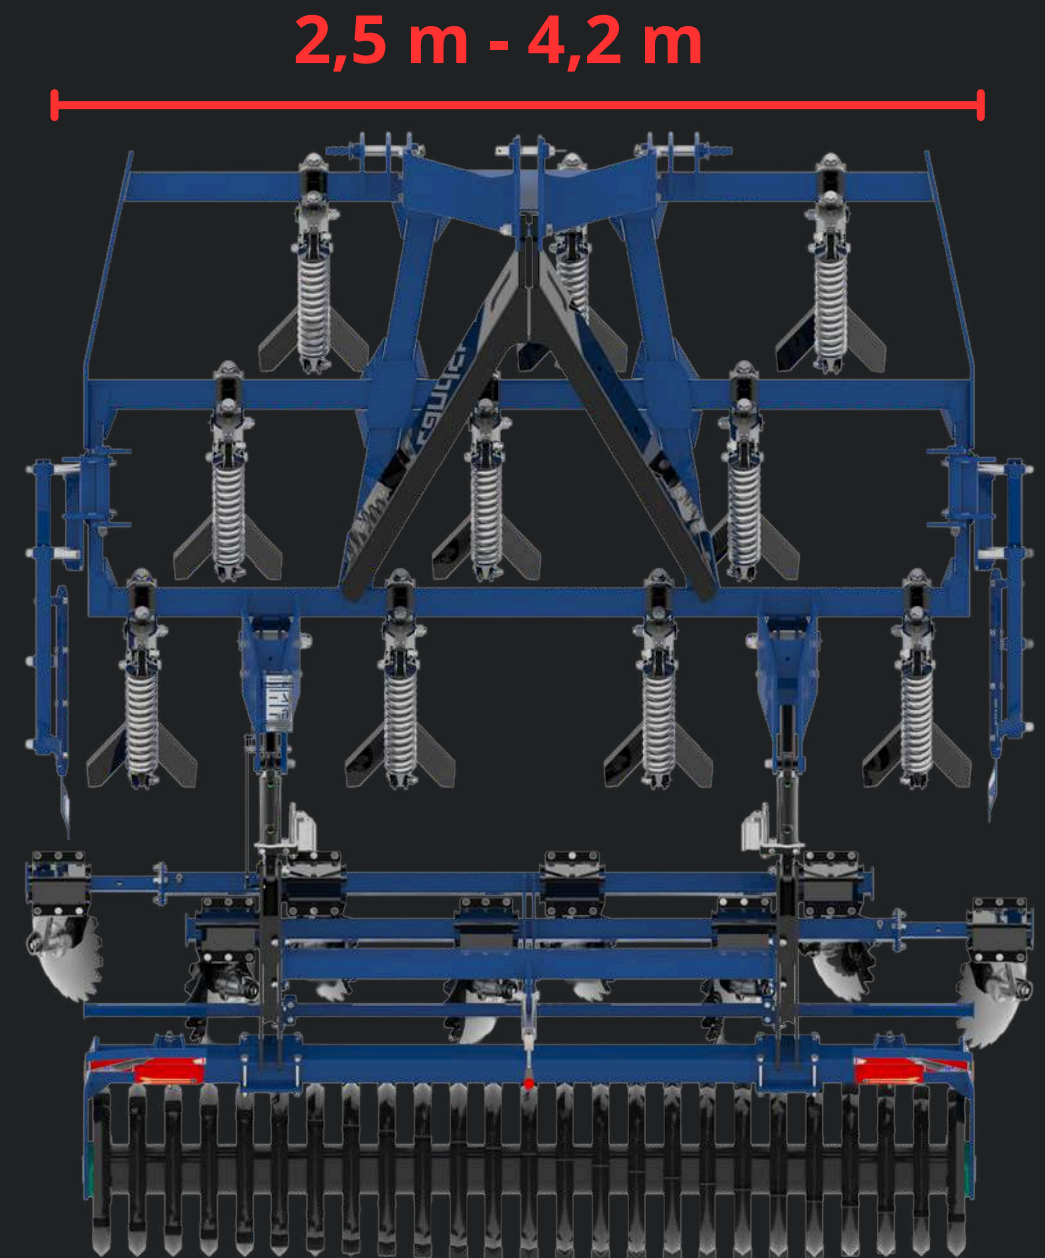

✓ Anchura de trabajo vs. potencia del tractor

A medida que aumenta la anchura de trabajo, aumenta también el requerimiento de potencia, por lo que es crucial adaptar correctamente la máquina tanto al tractor como al tipo de suelo. Nuestros expertos están a su disposición para apoyarle.



O OPTE POR UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL!

La característica más importante del Skimmer APB 420 es su versatilidad y funcionalidad. El bastidor de la máquina consta de tres secciones y ha sido diseñado para permitir el trabajo en dos anchuras de trabajo.

En la posición plegada, el Skimmer funciona como una máquina completa de 3 metros, y después de desplegarse, obtenemos una anchura de trabajo de 4,2 m.




✓ **3 metros**




✓ **4,2 metros**



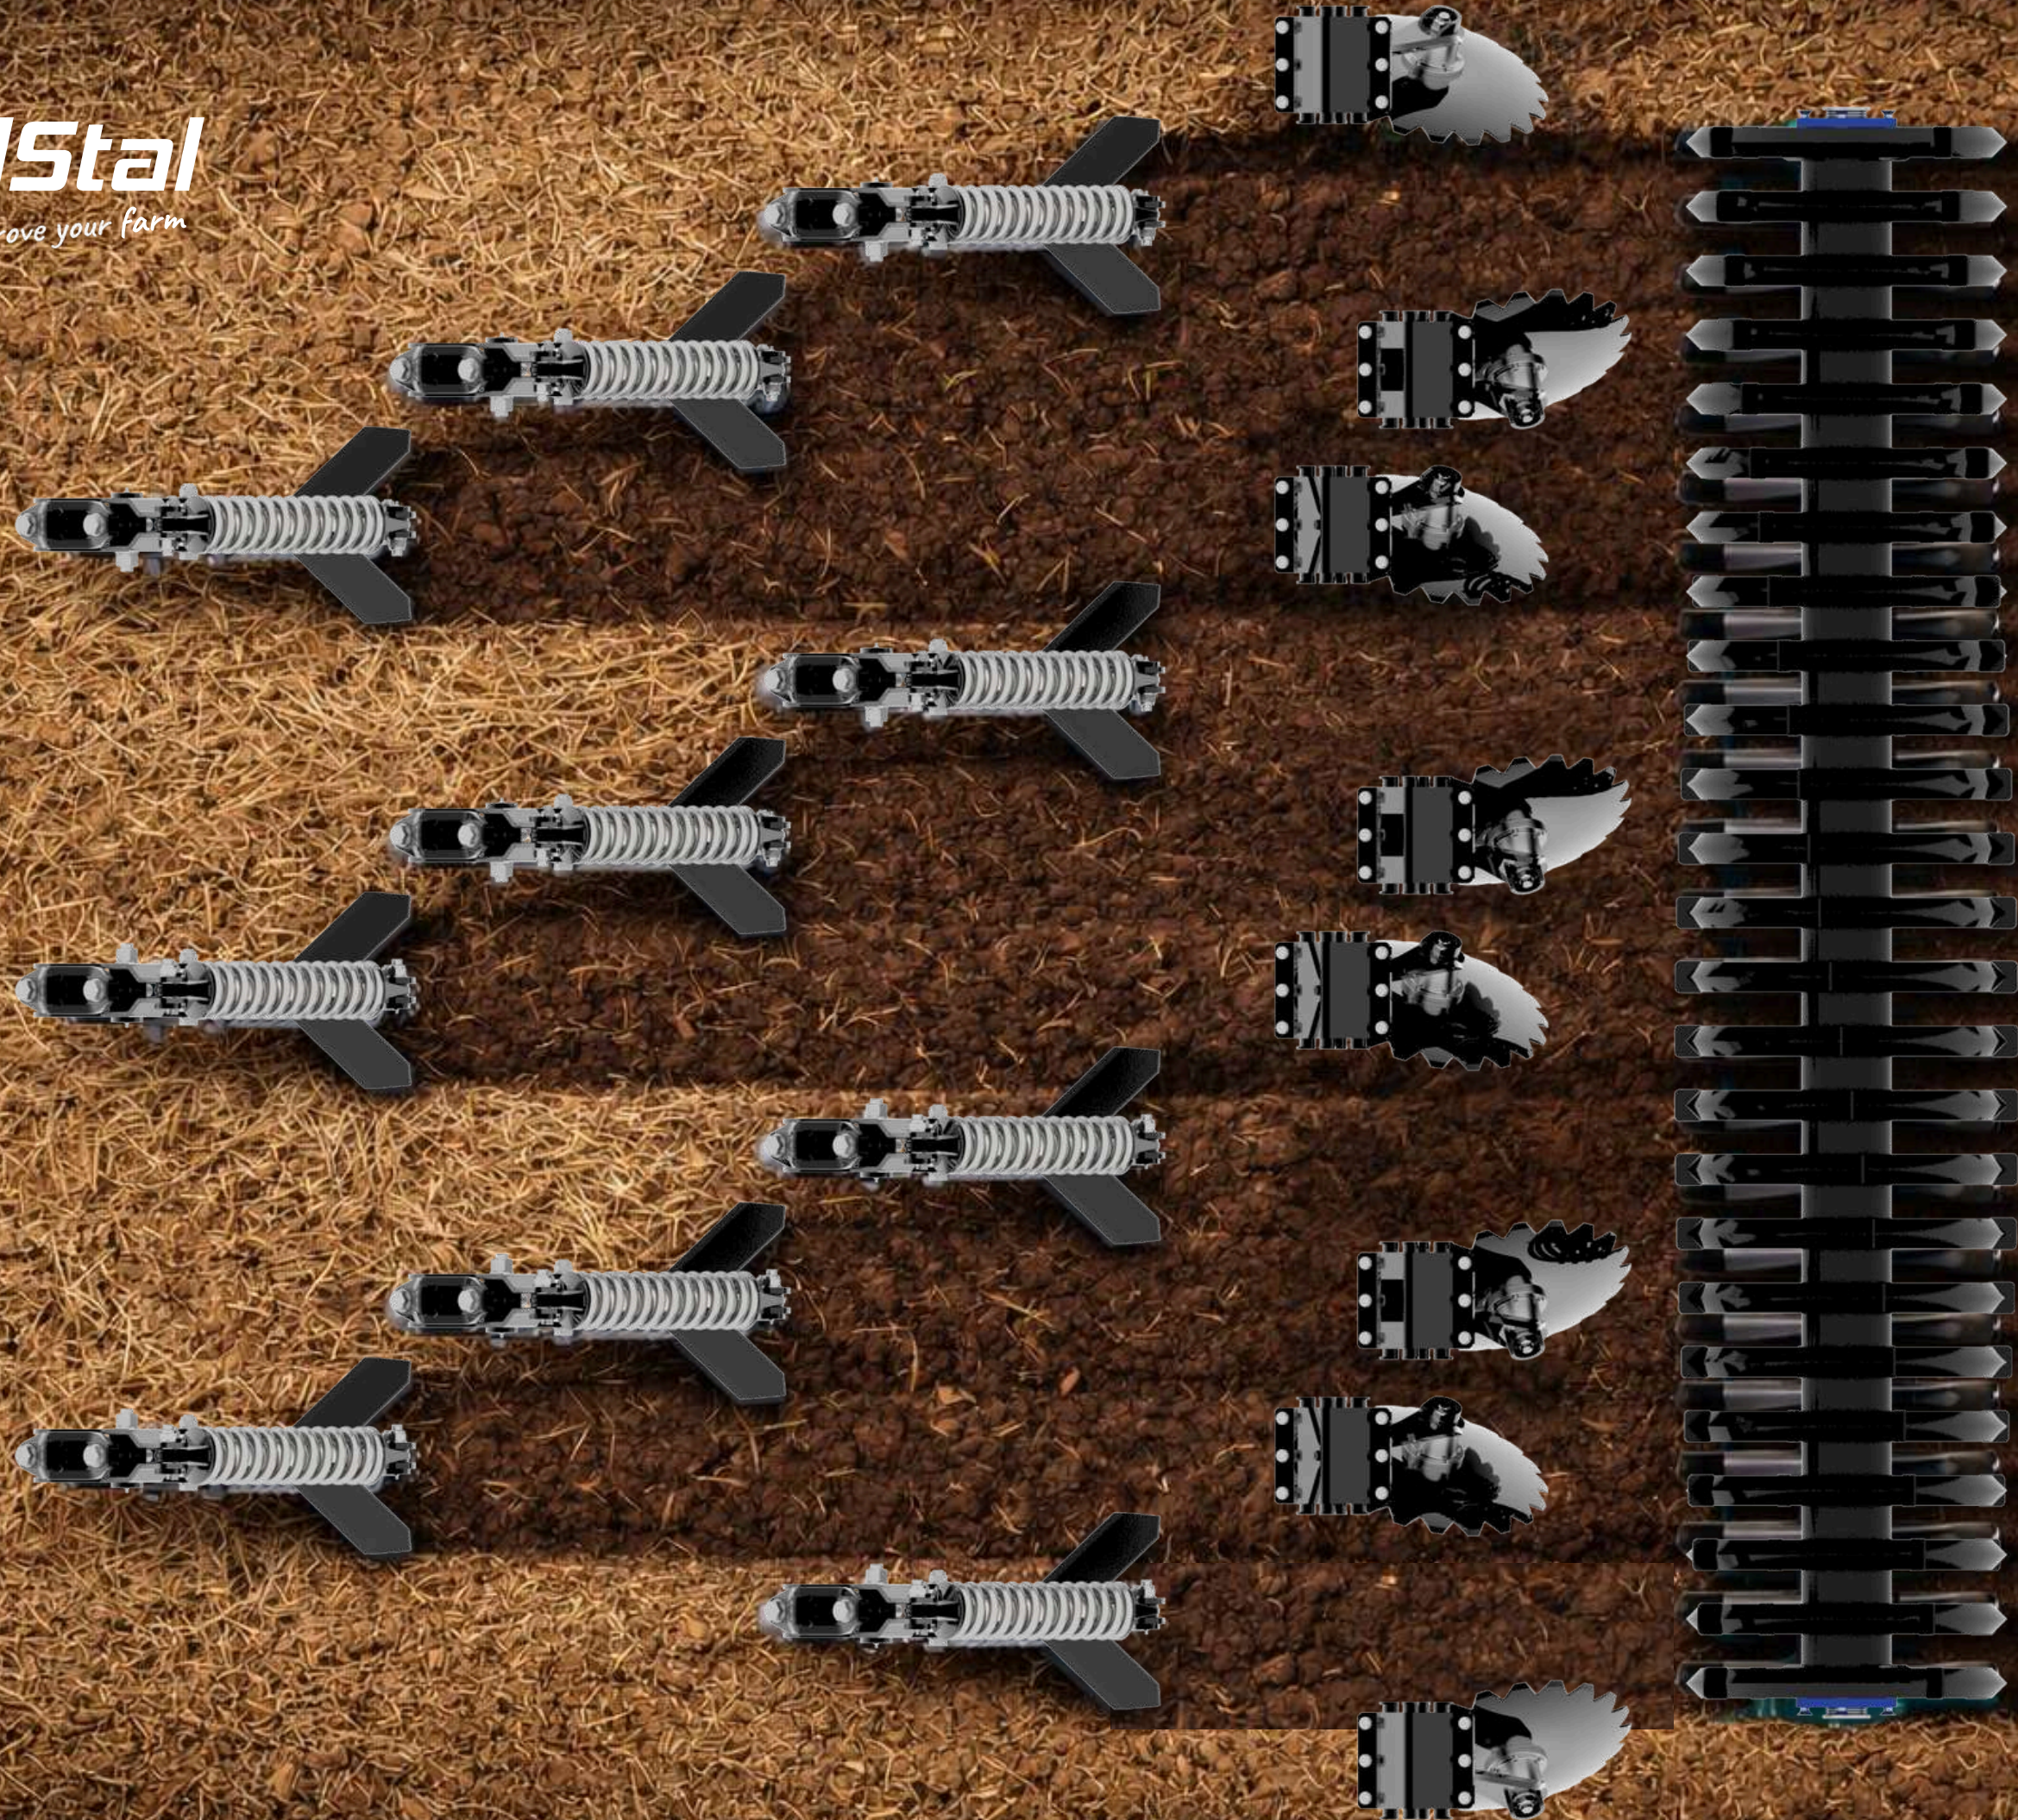


Es bueno saberlo

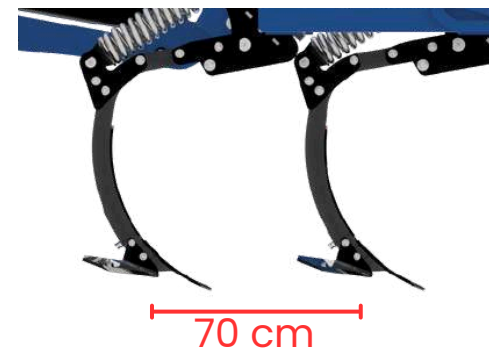


Distancia entre los brazos

La distancia de 70 cm entre los brazos asegura el libre flujo del suelo y los residuos de cosecha, reduciendo el riesgo de obstrucción de la máquina.

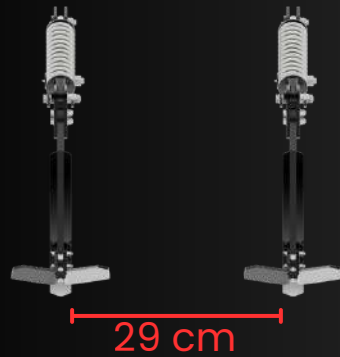


Espaciado ideal de los brazos

El espaciado óptimo de los brazos de 29 cm asegura un corte y una mezcla uniformes del suelo en toda la anchura de trabajo.

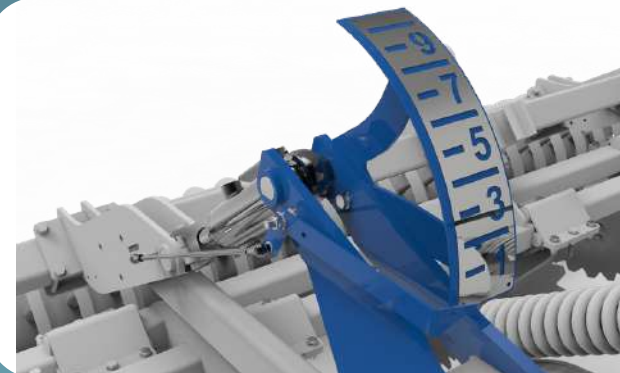

Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo

Ofrecemos esta solución de serie para minimizar la necesidad de que el operador baje del tractor.

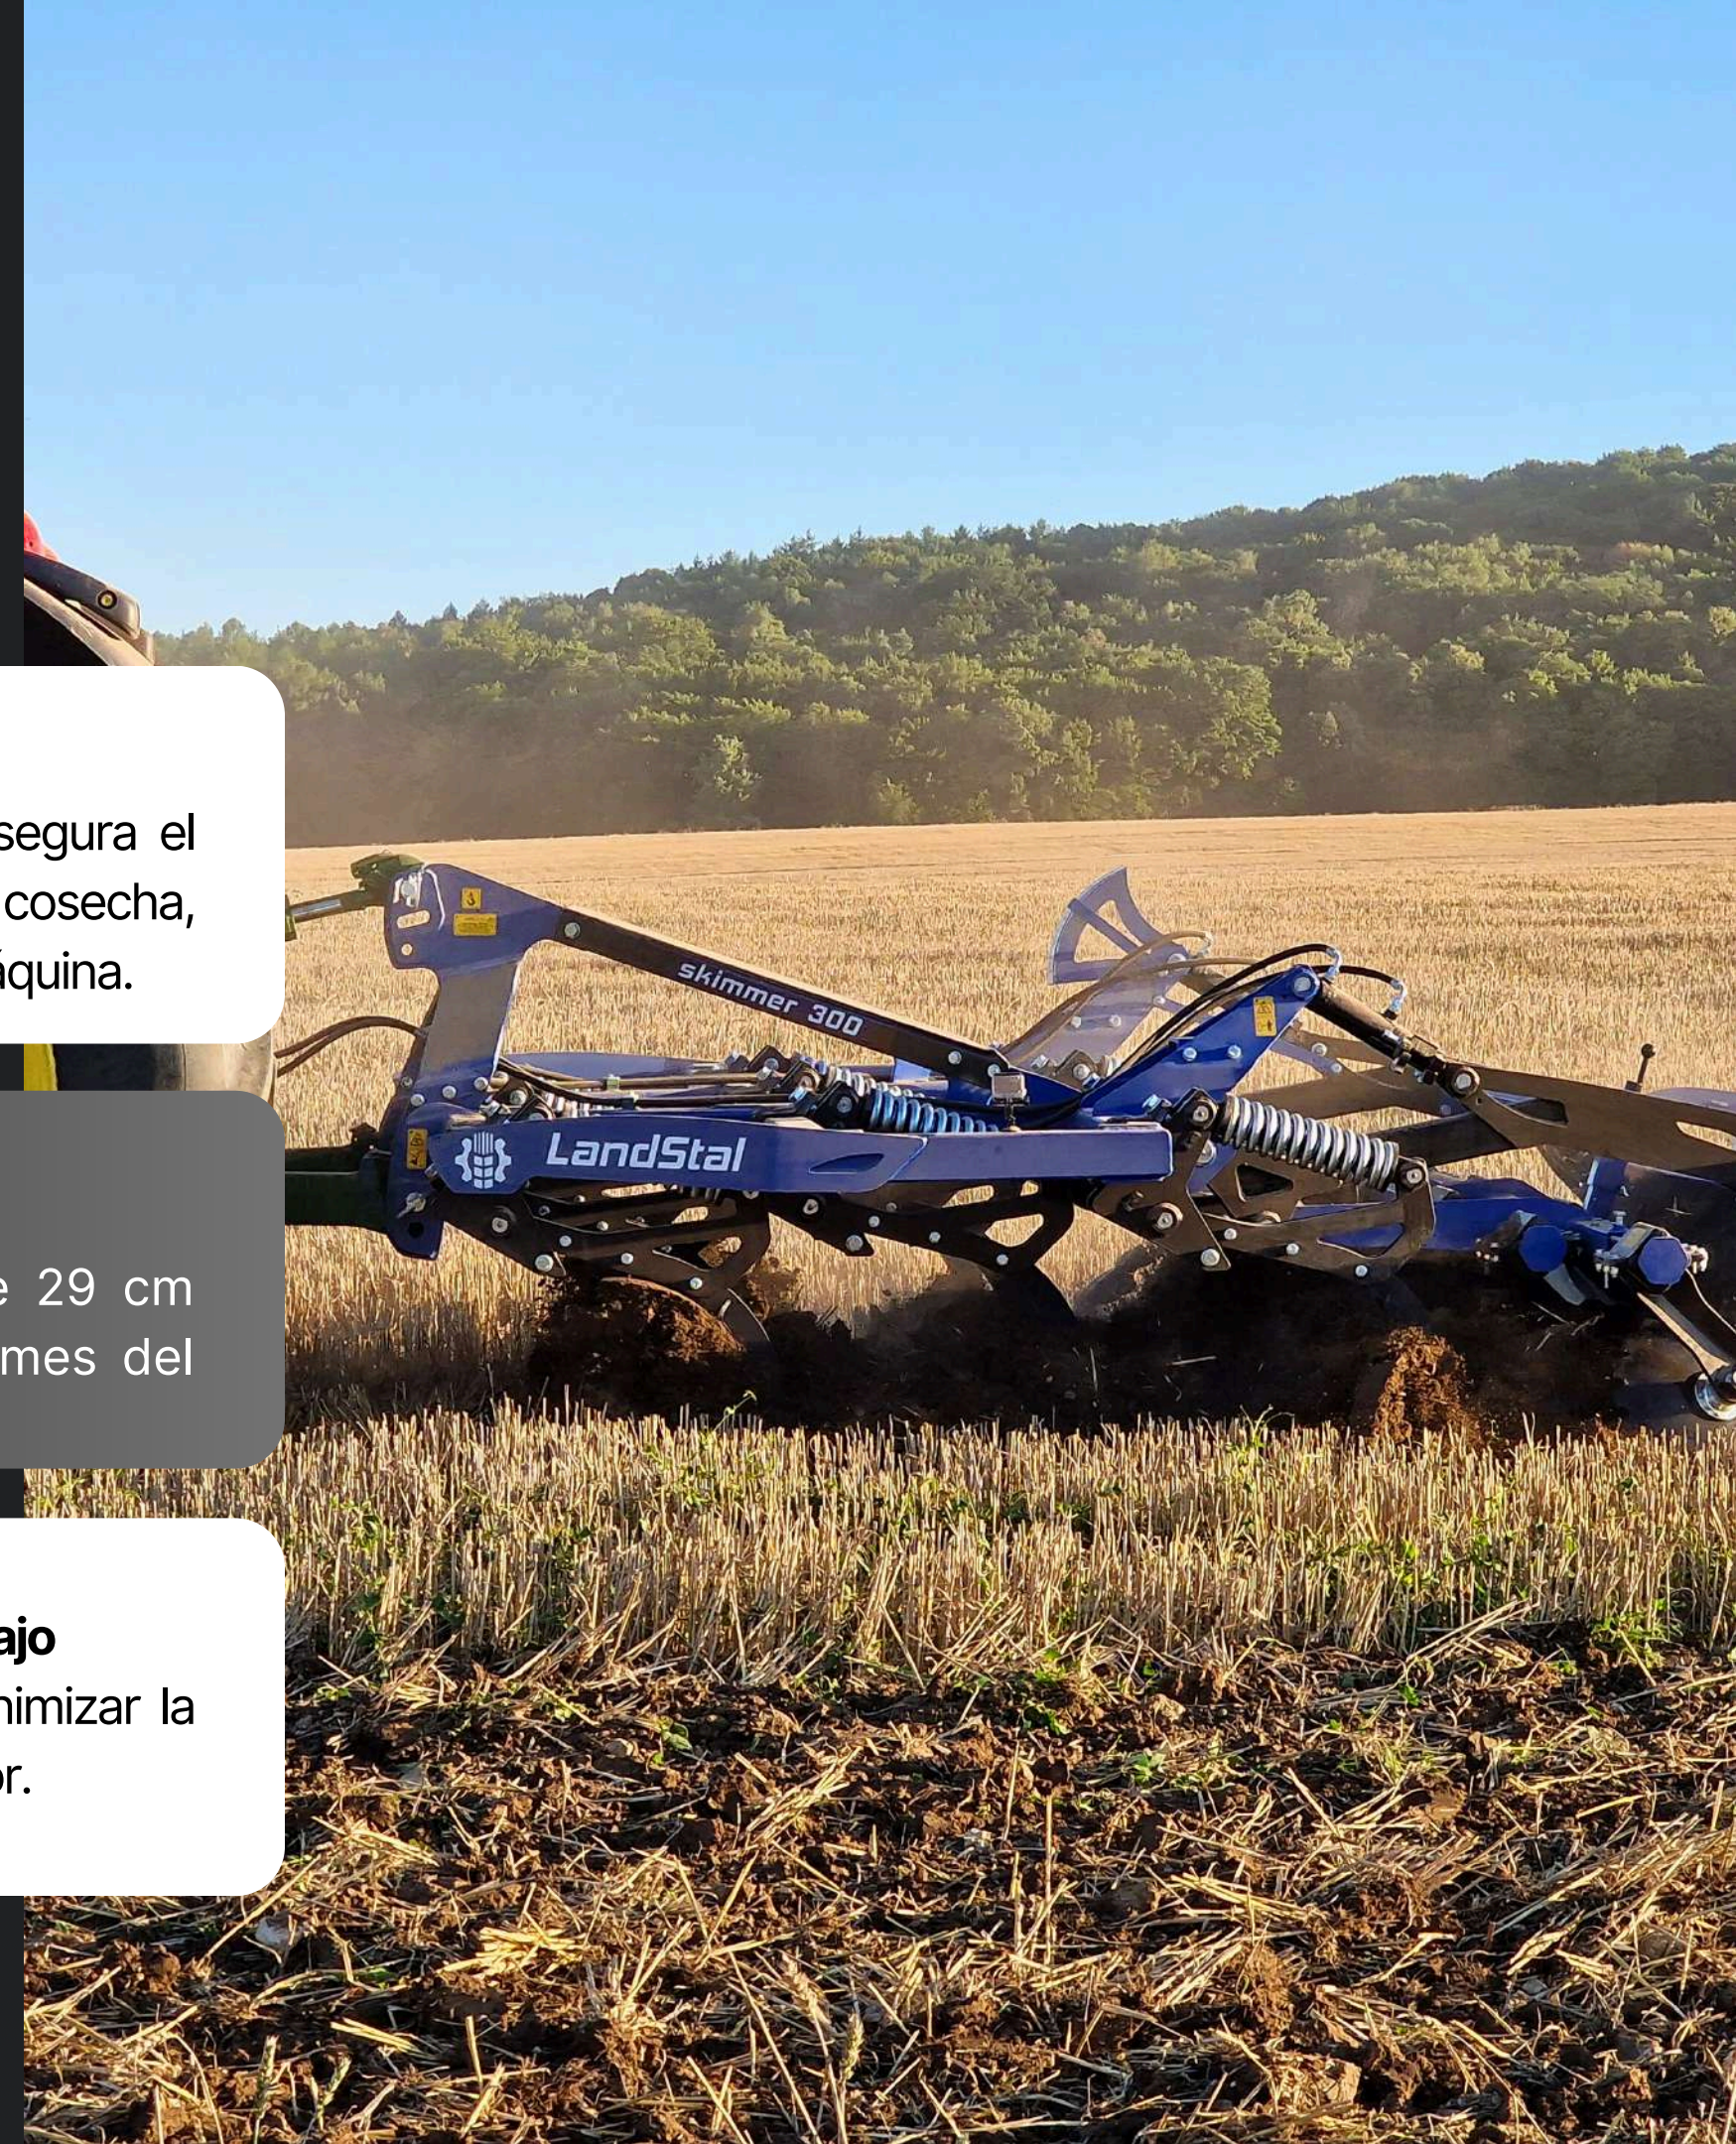

Es bueno saberlo



Altura libre al suelo

La gran altura libre al suelo reduce eficazmente el riesgo de obstrucción de la máquina.



Bastidor reinforced

Se añadieron refuerzos en las uniones para prolongar la vida útil de la máquina.



Enganche tripuntal

Fácil conexión al sistema de enganche tripuntal del tractor.





SEMBRADORA DE CULTIVOS DE COBERTURA

La sembradora neumática de cultivos de cobertura VENO favorece un uso eficiente de los recursos gracias a la dosificación precisa, lo que permite reducir el consumo de semillas. La combinación de la sembradora con una máquina de labranza limita el número de pasadas por el campo, lo que se traduce en un menor tiempo de trabajo, un menor desgaste de las máquinas, una reducción de la compactación del suelo y un ahorro de combustible.





SEMBRADORA DE CULTIVOS DE COBERTURA

Junto con la Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia (SGGW), realizamos una serie de ensayos enfocados en la siembra de cultivos intercalados. La investigación se llevó a cabo en los campos experimentales de la SGGW en Miedniewice, donde utilizamos el cultivador de rastrojo SKIMMER APB 300 en combinación con la sembradora de cultivos de cobertura VENO.



**SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO**





Equipamiento opcional


✓ Iluminación LED




✓ Deflectores laterales



✓ Plataforma de acceso

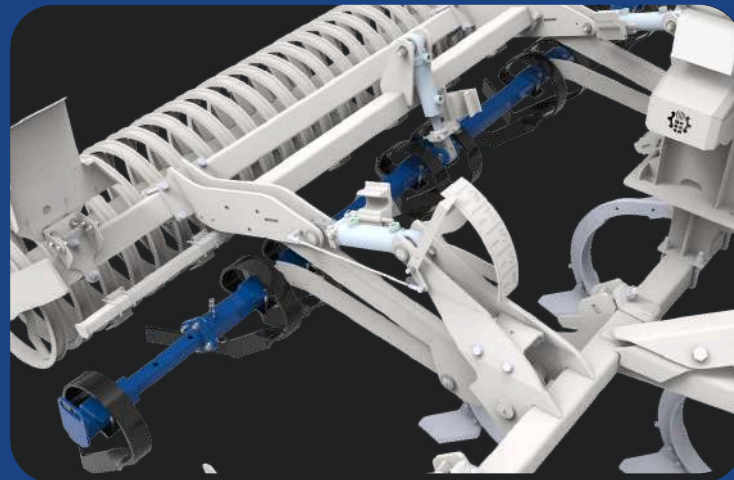

✓ Dientes niveladores

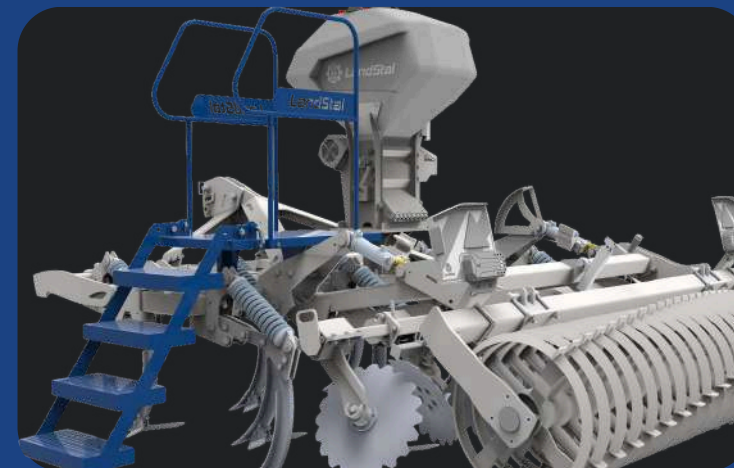



De 8 a 10 veces

mayor durabilidad en comparación con una reja estándar

Para los usuarios más exigentes, recomendamos las rejas reforzadas con carburo AGRICARB.

Las piezas de carburo (rejas) están forjadas y posteriormente templadas. Este proceso de fabricación les otorga resistencia y una excepcional durabilidad frente al desgaste. Las ranuras en la superficie superior de la reja se llenan de tierra, lo que forma una barrera adicional y limita aún más el desgaste del elemento de trabajo.



QUÉ DICEN LOS AGRICULTORES?

“

Desde que el SKIMMER llegó a mi explotación, la calidad de la preparación del lecho de siembra ha mejorado significativamente, lo que se ha traducido en mayores rendimientos. Lo que más nos gusta es cómo el SKIMMER afloja el suelo mejorando su aireación, lo que aumenta los rendimientos. Ahora nos resulta mucho más fácil airear los suelos pesados y reducir su compactación superficial.

Tomasz Wolski considera que al utilizar el cultivador de 3 metros para la preparación del lecho de siembra, el suelo queda mejor aireado y nivelado.

TOMASZ WOLSKI



La familia SKIMMER



Cultivador de dos hileras SKIMMER APB LP

Versión para tractores de menor potencia. El SKIMMER APB LP de 2,5 metros requiere un tractor de solo 100 CV.



APB SKIMMER PLUS


Versión arrastrada del famoso SKIMMER. En la parte delantera se puede montar un rodillo de cuchillas.



Potente SKIMMER APBH PRO

Una máquina para profesionales. Dos filas de discos en la parte delantera.



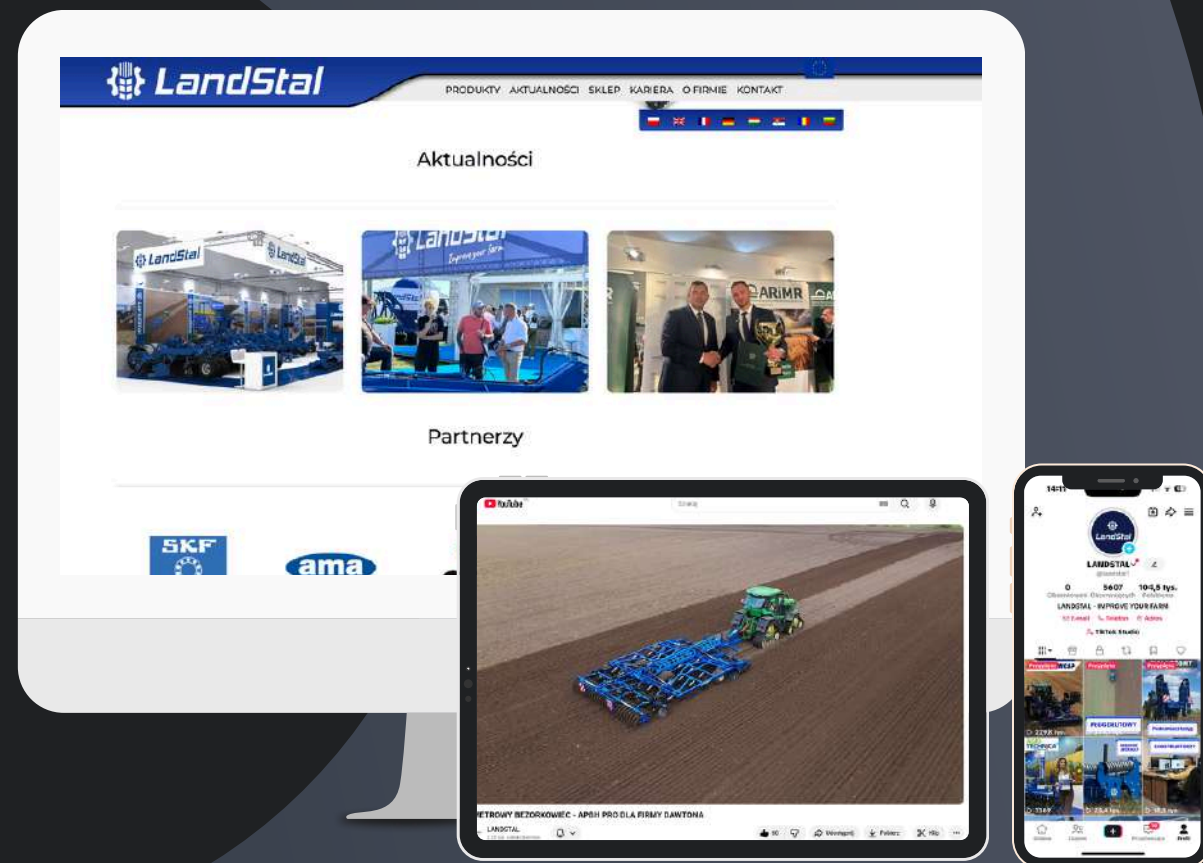

NUESTRA BASE EN LÍNEA!



Base de videos de productos

En nuestras redes sociales mostramos las máquinas en acción. Puede ver cómo trabajan en las condiciones más diversas.



Fotos y renders

Necesita más detalles antes de la compra? Consulte nuestra galería en el sitio web!



Síguenos para estar al día!

Publicamos regularmente información sobre la empresa y las novedades.



50K+
Seguidores



4.8
Califica
ciones