



# LandStal

*Improve your farm*



**ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATALOGAS**  
**2023/24**

# APN / AP NORAGINIS SKUTIKLIS



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Vogel&Noot darbinės dalys
- Dvi eilės noragų
- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų
- Vamzdinis tanikinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Lyginimo diskai 3 m

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis Ø 500 mm
- Dantytas Ø 500 mm
- V ring Ø 600 mm, Ø 500 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Flex Ø 450 mm, Ø 550 mm

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Montuojama lyginimo plokštė prie sėjamosios agregato



Rankinis reguliuojamas gylis  
- STANDARTAS



Hidraulinis darbinio  
o reguliavimas - PAPILDOMAI



Varštinė apsauga - AP



NON-STOP spyruoklinė  
arba varštinė apsauga



Verčiantys diskai + varštinės  
apsaugos ant gumų  
- STANDARTAS



Vogel&Noot darbinės dalys  
- STANDARTAS



LEMKEN darbinės dalys  
- PAPILDOMAI



Sustiprinta 2 ir 3 kategorijos  
pakaba - STANDARTAS



Automatinė pakaba  
- PAPILDOMAI



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS      | Plotis [m] | Masė [kg]*  | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|--------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APN / AP 220 | 2.2        | 1040 / 880  | 5                             | 80-100 / 65-80                  | 1.5 - 2.1      | 15                  |
| APN / AP 260 | 2.6        | 1180 / 960  | 6                             | 100-120 / 80-100                | 1.8 - 2.6      | 15                  |
| APN / AP 300 | 3.0        | 1320 / 1040 | 7                             | 110-140 / 100-120               | 2.1 - 3.0      | 15                  |
| APN / AP 400 | 3.8        | 1800 / 1350 | 9                             | 160-200 / 140-170               | 2.8 - 4.0      | 15                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

**AP įrenginys – padargo rėmas pritaikytas prie spyruoklinės sistemos, pvz., APN!**





# SKIMMER APB BEORIS AGREGATAS



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- 3 eilės 60x25 mm "Delta" arba "Terra" noragėlių (nukeičiami)
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Spyruoklinių aketėlių redas
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Vamzdinis tanikinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Sudėstomas hidraulika APB 420 versijos

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Lyginimo plokštė (lenta)
- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Spyruoklinių aketėlių redas  
- STANDARTAS



Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų - PAPILDOMAI



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI



Mechaninė dviguba spyruoklinė apsauga - 600 kg



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



Tarpinių augalų sėjamoji  
- PRIVALOMAI



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Plokštėlių skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APB 250 | 2.5        | 1700       | 8                             | 6                         | 100 - 150                       | 1.8 - 2.2      | 30                  |
| APB 300 | 3.0        | 1900       | 10                            | 8                         | 120 - 170                       | 2.1 - 3.0      | 30                  |
| APB 350 | 3.5        | 2300       | 12                            | 9                         | 150 - 200                       | 2.8 - 4.0      | 30                  |
| APB 420 | 4.2        | 3500       | 14                            | 10                        | 180 - 200                       | 3.0 - 4.2      | 30                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# SKIMMER APB LP BEARIMINIS AGREGATAS (KULTIVATORIUS)



## STANDARTINÉ ĮRANGA

- 2 eilės 60x25 mm "Delta" arba "Terra" noragėlių (nukeičiami)
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Tvirta konstrukcija
- Galimybė dirbti tik su kaltais (be šoninių sparnų)
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Vamzdinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Tarpinių augalų sėjamoji
- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų - PAPILDOMAI



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI



Mechaninė dviguba spyruoklinė apsauga - 600 kg



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



Tarpinių augalų sėjamoji - PRIVALOMAI



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS         | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APB LP 250      | 2.5        | 1500       | 7                             | 80-150                          | 1.8 - 2.2      | 30                  |
| APB LP 300      | 3.0        | 1600       | 7                             | 100-150                         | 2.1 - 3.0      | 30                  |
| APB LP 300 Plus | 3.0        | 1700       | 9                             | 110-150                         | 2.1 - 3.0      | 30                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# SKIMMER APB PLUS BEARIMINIS SKUTIKAS (GILUMINIS KULTIVATORIUS)




## STANDARTINĖ ĮRANGA

- 3 eilės 60x25 mm "Delta" arba "Terra" noragėlių (nukeičiami)
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Spyruoklinių aketėlių redas
- Padanginis transportinis volas

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Tarpinių augalų sėjamoji
- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų
- Hidraulinis peilinio volo reguliavimas

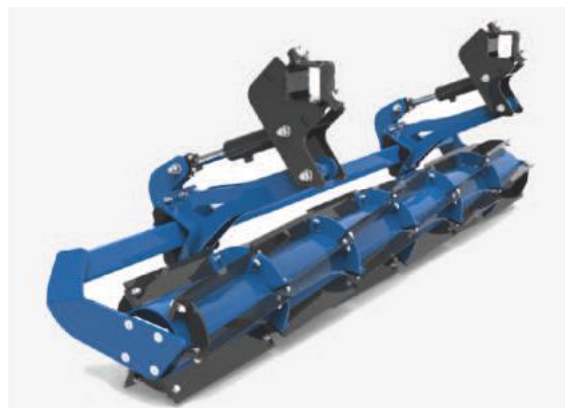

Peilinis volas - PAPILDOMAI



Spyruoklinių aketėlių redas - STANDARTAS



Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų - PAPILDOMAI



Mechaninė dviguba spyruoklinė apsauga - 600 kg



NEON LED - PAPILDOMAI



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS      | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Plokštelių skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|--------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APB 300 PLUS | 3.0        | 2800       | 10                            | 8                         | 120-170                         | 2.1 - 3.0      | 30                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# SKIMMER APBH BEARIMINIS SKUTIKAS (GILUMINIS KULTIVATORIUS)



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- 4 eilės 60x25 mm "Delta" arba "Terra" noragėlių (nukeičiami)
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Vamzdinis volas Ø 560 mm
- Ašis stabiliam transportavimui
- Transportavimo plotis 2.9 m
- Sulankstomas rėmas su 4 cilindrais
- Papildomos akėčios už volo

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų
- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Montuojama lyginimo plokštė prie sėjamosios agregato

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Atraminiai ratai  
- PAPILDOMAI



Mechaninė dviguba  
spyruoklinė apsauga - 600 kg



Hidraulinis darbinio gylio  
reguliavimas - STANDARTAS



Ø 460 mm ilgio verčiantys  
diskai + varštinės apsaugos  
ant gumų - PAPILDOMAI



Kasetinio tipo nereikalaujantis  
tepimo guolis - PAPILDOMAI



Spyruoklinių aketėlių redas  
- STANDARTAS



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS  | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|----------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APBH 420 | 4.2        | 4200       | 13/15                         | 180 - 280                       | 3.0 - 4.2      | 30                  |
| APBH 540 | 5.4        | 5800       | 17/19                         | 220 - 350                       | 3.8 - 5.0      | 30                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





# SKIMMER APBH PRO BEARIMINIS SKUTIKAS (GILUMINIS KULTIVATORIUS)



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- 4 eilės 60x25 mm "Delta" arba "Terra" noragėlių (nukeičiami)
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Vamzdinis volas Ø 560 mm
- Spyruoklinių aketėlių redas
- LED apšvietimas
- 2 eilės Ø 510 mm aketėlių priekyje

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų
- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Montuojama lyginimo plokštė prie sėjamosios agregato



2 eilės Ø 510 mm aketėlių priekyje - **STANDARTAS**



Mechaninė dviguba spyruoklinė apsauga - 600 kg



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - **STANDARTAS**



Ø 460 mm ilgio verčiantys diskai + varštinės apsaugos ant gumų - **PAPILDOMAI**



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - **PAPILDOMAI**



Spyruoklinių aketėlių redas - **STANDARTAS**



NEON LED - **PAPILDOMAI**

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS      | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|--------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| APBH 300 PRO | 3.0        | 4400       | 10                            | 190 - 260                       | 2.1 - 3.0      | 30                  |
| APBH 420 PRO | 4.2        | 7000       | 13/15                         | 240 - 380                       | 3.0 - 4.2      | 30                  |
| APBH 540 PRO | 5.4        | 7600       | 17/19                         | 340 - 500                       | 3.8 - 5.0      | 30                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# GILUMINIS PURINTUVAS GZ/GS/GSC



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Keičiamos aketėlės
- Atraminiai ratai
- NON-STOP spyruoklinė arba varštinė apsauga
- Rėmo aukštis 90 cm
- Reguliuojamas atstumas tarp peilių

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Dygliuotas tandemas
- Vamzdinis Ø 600 mm / 10 vamzdžių
- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Crosskill Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Dvi diskų eilės
- LED apšvietimas
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas



Dvi diskų eilės (+650kg)  
- PAPILDOMAI



Mechaninė apsauga- varštinė



Atraminiai ratai  
- STANDARTAS



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS


| MODELIS             | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] | Agregato apsauga      |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>GZ 300</b>       | 3.0        | 1000       | 4                             | 110 - 130                       | 1.6 - 2.5      | 55                  | varštinis nupjaunamas |
| <b>GZ 300 PLUS</b>  | 3.0        | 1200       | 6                             | 130 - 150                       | 1.6 - 3.0      | 55                  | varštinis nupjaunamas |
| <b>GZ 400</b>       | 4.0        | 1500       | 8                             | 150 - 180                       | 2.7 - 3.8      | 55                  | varštinis nupjaunamas |
| <b>GS 300</b>       | 3.0        | 1300       | 4                             | 120 - 140                       | 1.6 - 2.5      | 55                  | spyruoklinė           |
| <b>GS 300 PLUS</b>  | 3.0        | 1600       | 6                             | 140 - 170                       | 1.6 - 3.0      | 55                  | spyruoklinė           |
| <b>GS 400</b>       | 4.0        | 1900       | 8                             | 170 - 200                       | 2.7 - 3.8      | 55                  | spyruoklinė           |
| <b>GSC 300</b>      | 3.0        | 1300       | 4                             | 140 - 160                       | 1.6 - 2.5      | 55                  | dviguba- spyruoklinė  |
| <b>GSC 300 PLUS</b> | 3.0        | 1600       | 6                             | 160 - 190                       | 1.6 - 3.0      | 55                  | dviguba- spyruoklinė  |
| <b>GSC 400</b>      | 4.0        | 1900       | 8                             | 180 - 220                       | 2.7 - 3.8      | 55                  | dviguba- spyruoklinė  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





# KALTINIS PLŪGAS (GILUMINIS PARENTUVAS) TERRADEEP XL

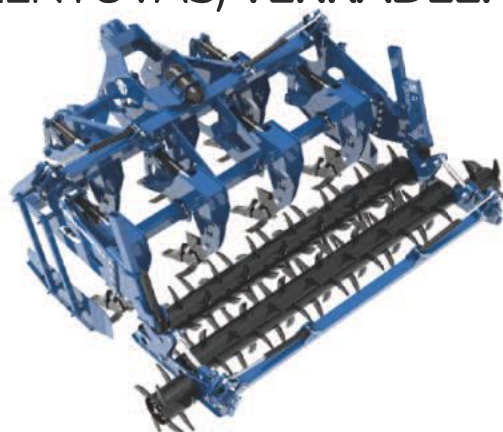


## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Dvi eilės **35 mm** noragų
- Varštinė arba hidropneumatinė apsaugos sistema su dujiniu bakeliu
- Karbidiniai darbiniai elementai
- Darbinio gylio indikatorius
- Dvigubas dantytas volas
- Erdvinis rėmas

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Papildomi hidraulinio būdu sulankstomi šoniniai volai
- Hidrauliškai sulankstomi šoniniai ekranai kopijuoja reljefą
- Varštinė arba hidropneumatinė apsaugos sistema su dujiniu bakeliu

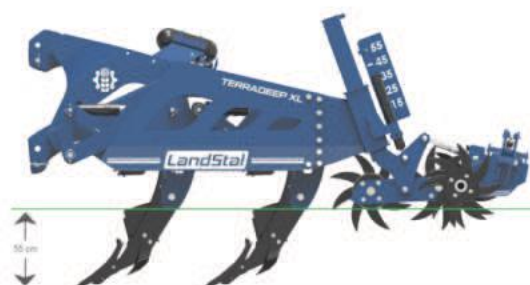

Papildomi hidraulinio būdu sulankstomi šoniniai volai - PAPILDOMAI



Hidrauliškai sulankstomi šoniniai ekranai kopijuoja reljefą - PAPILDOMAI



Atitrūkimo saugos sistema su dujų akumuliatoriumi - PAPILDOMAI



Varštinė arba hidropneumatinė apsaugos sistema su dujiniu bakeliu - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS                      | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>TERRADEEP XL 250</b>      | 2.5        | 2430       | 5                             | 150 - 220                       | 1.2 - 1.7      | 55                  |
| <b>TERRADEEP XL 300</b>      | 3.0        | 2650       | 5                             | 180 - 250                       | 1.6 - 2.5      | 55                  |
| <b>TERRADEEP XL 300 PLUS</b> | 3.0        | 2980       | 7                             | 230 - 350                       | 1.6 - 2.5      | 55                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



## KALTINIS PLŪGAS (GILUMINIS PARENTUVAS) TERRADEEP L



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės 30 mm pločio noragų (nukabinami)
- Erdvinis rėmas
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Varštinė arba hidropneumatinė apsaugos sistema su dujiniu bakeliu
- Dvigubas dantytas volas

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Papildomi hidrauliniu būdu sulankstomi šoniniai volai
- Karbidiniai darbiniai elementai
- LED apšvietimas

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS              | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| TERRADEEP L 250      | 2.5        | 2200       | 5                             | 150 - 220                       | 1.2 - 1.7      | 55                  |
| TERRADEEP L 300      | 3.0        | 2350       | 5                             | 160 - 220                       | 1.6 - 2.5      | 55                  |
| TERRADEEP L 300 PLUS | 3.0        | 2550       | 7                             | 180 - 290                       | 1.6 - 2.5      | 55                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

## KALTINIS PLŪGAS (GILUMINIS PARENTUVAS) TERRADEEP M



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės 30 mm pločio noragų (nukabinami)
- Erdvinis rėmas
- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas
- Varštinė arba hidropneumatinė apsaugos sistema su dujiniu bakeliu

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Karbidiniai darbiniai elementai
- LED

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS              | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Moc [KM]  | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| TERRADEEP M 250      | 2.5        | 1800       | 5                             | 130 - 160 | 1.2 - 1.7      | 45                  |
| TERRADEEP M 300      | 3.0        | 1900       | 5                             | 140 - 200 | 1.6 - 2.5      | 45                  |
| TERRADEEP M 300 PLUS | 3.0        | 2060       | 7                             | 160 - 270 | 1.6 - 2.5      | 45                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# DISKINKĖS AKĖČIOS BT



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės Ø 560 mm arba Ø 610 mm diskų ant guminių amortizatorių
- Ø 560 mm skersmens vamzdinis volas / 10 vamzdžių
- Atstumas tarp diskų eilių - 100 cm
- Kampiniai diskai BT300/ BT350/ BT400 versijoje
- Reguliuojami šoniniai ekranai

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Aukščiausios kokybės diskai (italų)
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Montuojama lyginimo plokštė prie sėjamosios agregato

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



P ir C tipo diskai



Spyruklinių aketelių redas - PAPILDOMAI



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI



Sustiprinta 2 ir 3 kategorijos pakaba - STANDARTAS



Automatinis prikabinimo įtaisas



Reguliuojami šoniniai ekranai - PAPILDOMAI



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



Plyna regulacija gėbokości pracy - STANDARD



NEON LED - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| BT 250  | 2.5        | 1120       | 20                            | 60 - 90                         | 1.7 - 2.2      | 14                  |
| BT 270  | 2.7        | 1200       | 22                            | 80 - 120                        | 1.8 - 2.6      | 14                  |
| BT 300  | 3.0        | 1320       | 24                            | 90 - 130                        | 2.0 - 3.0      | 14                  |
| BT 350  | 3.5        | 1380       | 28                            | 100 - 140                       | 2.4 - 3.2      | 14                  |
| BT 400  | 4.0        | 1780       | 32                            | 120 - 150                       | 2.8 - 4.2      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# DISKINKĖS AKĖČIOS BTS



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės Ø 620 mm diskų ant spyruoklinės apsaugos
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis
- Vamzdinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Atstumas tarp diskų eilių - 120 cm
- Sudėstomi kraštiniai diskai
- Hidraulinis gylio reguliavimas

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm

## PAPILDOMA ĮRANGA

- LED apšvietimas
- Trijų dalių akėčių eilutė:
- tarp diskų eilių
  - priešais volą
  - už volo



Sustiprinta 2 ir 3 kategorijos pakaba - STANDARTAS



NEON LED - PAPILDOMAI



Spyruoklinių aketėlių redas - PAPILDOMAI



Reguliuojami šoniniai ekranai - STANDARTAS



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| BTS 300 | 3.0        | 1900       | 24                            | 100 - 150                       | 2.0 - 3.0      | 14                  |
| BTS 350 | 3.5        | 2200       | 28                            | 120 - 170                       | 2.4 - 3.2      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





# DISKINKĖS AKĖČIOS BTH LP



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės diskų Ø 620 mm arba Ø 560 mm ant guminių amortizatorių
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Vamzdinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Atstumas tarp diskų eilių - 90 cm
- 2 cilindrais sulankstomas rėmas
- Hidrauliniai spygnos užraktai

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Transportavimo vežimėlis + plūgo gražulas
- Aukščiausios kokybės diskai (italų)
- Tarpinių augalų sėjamosios plokštė
- Reguliuojami šoniniai ekranai

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - **PAPILDOMAI**



Spyruklinių aketelių redas - **PAPILDOMAI**



Atraminiai ratai - **PAPILDOMAI**  
(BTH LP 500, 550)



Reguliuojami šoniniai ekranai - **PAPILDOMAI**



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - **PAPILDOMAI**



Darbinio gylio reguliavimas - **STANDARTAS**



Pusiauspyros versija - **PAPILDOMAI**



NEON LED - **PAPILDOMAI**

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS           | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|-------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>BTH 400 LP</b> | 4.0        | 2200       | 32                            | 100 - 150                       | 2.9 - 4.2      | 14                  |
| <b>BTH 450 LP</b> | 4.5        | 2400       | 36                            | 120 - 160                       | 3.1 - 4.9      | 14                  |
| <b>BTH 500 LP</b> | 5.0        | 2650       | 40                            | 130 - 180                       | 4.1 - 5.9      | 14                  |
| <b>BTH 550 LP</b> | 5.5        | 2900       | 44                            | 140 - 200                       | 4.5 - 6.5      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# DISKINKĖS AKĖČIOS BTH



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės diskų Ø 620 mm arba Ø 560 mm ant guminių amortizatorių
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Vamzdinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Atstumas tarp diskų eilių - 100 cm
- 4 cilindrais sulankstomas rėmas
- Hidrauliniai spygnos užraktai

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Transportavimo vežimėlis + plūgo gražulus
- Aukščiausios kokybės diskai (italų)
- Tarpinių augalų sėjamosios plokštė
- Reguliuojami šoniniai ekranai

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Vamzdinis Ø 600 mm / 12 vamzdžių
- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Tandeminis C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandeminis V- ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Peilinis volas - PAPILDOMAI



Hidraulinės lyginimo plokštės - PAPILDOMAI



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI



Spyruklinių aketelių redas - PAPILDOMAI



Atraminiai ratai - PAPILDOMAI



Reguliuojami šoniniai ekranai - PAPILDOMAI



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



STANDARTAS



M TIPO VEŽIMĖLIS



R TIPO VEŽIMĖLIS

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS        | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|----------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>BTH 400</b> | 4.0        | 2500       | 32                            | 110 - 150                       | 2.9 - 4.2      | 14                  |
| <b>BTH 450</b> | 4.5        | 2800       | 36                            | 130 - 160                       | 3.1 - 4.9      | 14                  |
| <b>BTH 500</b> | 5.0        | 3160       | 40                            | 140 - 180                       | 4.1 - 5.9      | 14                  |
| <b>BTH 600</b> | 6.0        | 3600       | 48                            | 170 - 210                       | 6.0 - 7.0      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





# ATS DISKINIS ŽEMĖS DRIBIMO IR SĖJOS PADARGAS



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės diskų Ø 510 mm arba Ø 560 mm ant guminių amortizatorių
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Vamzdinis volas Ø 560 mm / 10 vamzdžių
- Atstumas tarp diskų eilių - 75 cm
- Dviejų hidraulinių cilindrų hidropakas (pakabinimo hidropakas) su jungtim
- ATS 300, ATS 400 versijų galiniai diskai

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Aukščiausios kokybės diskai (italų)
- Reguliuojami šoniniai ekranai

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Crosskill Ø 500 mm
- Gumuotas Ø 500 mm
- Diskinis (plieno žiedų) Ø 600 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm



Reguliuojami šoniniai ekranai - PAPILDOMAI



Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



Darbinio gylio reguliavimas - STANDARTAS



Sustiprinta 2 ir 3 kategorijos pakaba - STANDARTAS



Automatinis prikabinimo įtaisas



P ir C tipo diskai




Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| ATS 250 | 2.5        | 1140       | 20                            | 65 - 110                        | 1.7 - 2.2      | 14                  |
| ATS 270 | 2.7        | 1260       | 22                            | 90 - 120                        | 1.8 - 2.6      | 14                  |
| ATS 300 | 3.0        | 1400       | 24                            | 100 - 130                       | 2.0 - 3.0      | 14                  |
| ATS 400 | 4.0        | 1800       | 32                            | 110 - 150                       | 2.8 - 4.2      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

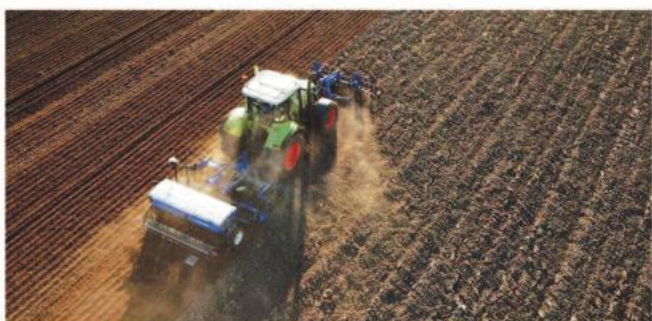

# ATS PLUS DISKINIS PADARGAS PRIKABINAMAS ANT ŠLAUNŲ



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės diskų Ø 560 mm ant guminių amortizatorių
- Reguliuojami šoniniai ekranai
- Atstumas tarp diskų eilių - 85 cm
- Dviejų hidraulinių cilindų hidropakas (pakabinimo hidropakas) su jungtim
- Pjaunami diskai, gylis reguliuojamas hidraulika
- Hidrauliškai reguliuojamas volas



Kasetinio tipo nereikalaujantis tepimo guolis - PAPILDOMAI



P ir C tipo diskai



Reguliuojami šoniniai ekranai - PAPILDOMAI



Hidraulinė lyginimo sistema - PAPILDOMAI

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Aukščiausios kokybės diskai (italų)
- Priekinė lyginimo sistema reguliuojama hidrauliškai
- Reguliuojami šoniniai ekranai

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS             | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ATS 300 PLUS</b> | 3.0        | 2150       | 24                            | 90 - 110                        | 2.0 - 3.0      | 14                  |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

# AS ŽEMĖS DIRBIMO IR SĖJOS KULTIVATORIUS



## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dviejų hidraulinių cilindų hidropakas (pakabinimo hidropakas) su jungtim
- Dvi eilės 32x12 mm dantų
- Dvigubas priekinis volas, styginis Ø 320 mm
- Vamzdinis galinis volas Ø 460 mm
- Automatinis prikabinimo įtaisas

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Kojelės po sėjamąja

## ŽEMĖS ŪKIO VOLAI

- Lystinis / dantytas Ø 500 mm
- Packer Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- V - ring Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill Ø 500 mm



Trečia eilė 32x12 mm noragėlių - PAPILDOMAI



Gylis reguliavimas



Sėjamosios atraminės kojelės - PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS       | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>AS 250</b> | 2.5        | 720        | 16                            | 60 - 80                         | 1.5 - 2.0      | 4-13                |
| <b>AS 270</b> | 3.0        | 780        | 18                            | 80 - 100                        | 1.8 - 2.6      | 4-13                |
| <b>AS 300</b> | 3.0        | 840        | 20                            | 90 - 110                        | 2.0 - 3.0      | 4-13                |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





## SĖKLUSIS (KOMPAKTINIS) KULTIVATORIUS AU



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- 4 eilės 32x12 mm dantų
- Automatinis prikabinimo įtaisas
- Priekinis lystinis volas
- Dvi eilės smulkinimo volų

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Lyginami volai su darbinio aukščio reguliacija
- "S" tipo sustiprinti linginiai noregėliai
- 4 eilės 45x12 mm peilių

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|---------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| AU 420  | 4.2        | 1740       | 44                            | 90 - 120                        | 3.0 - 5.0      | 4-13                |
| AU 480  | 4.8        | 1880       | 50                            | 100 - 140                       | 3.5 - 6.0      | 4-13                |
| AU 540  | 5.4        | 2020       | 56                            | 110 - 150                       | 4.0 - 7.0      | 4-13                |
| AU 600  | 6.0        | 2150       | 60                            | 120 - 160                       | 4.6 - 8.0      | 4-13                |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

## PURENTUVAS APBS



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Peilių eilė 50x25 mm Terra tipo (nuimama)
- Galimybė jungti su kitu padargu
- Atraminės kojelės

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Sustiprinti kaltai
- Dviejų hidraulinių cilindrų hidropakas (pakabinimo hidropakas) su jungtim



## GILUMINIS PLŪGAS

### (GILUMINIS PURENTUVAS) GAZ/GASC



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Lenkti "Michel" tipo noragai
- Atraminės kojelės
- Rėmo aukštis 90 cm

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Sustiprinti kaltai
- Sustiprintos apsaugos
- Atraminiai ratai
- Dviejų hidraulinių cilindrų hidropakas (pakabinimo hidropakas) su jungtim



## WPS SUTANKINIMO VOLAI



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Atraminė kojelė
- Trys  $\varnothing 530$  mm Cambridge volo sekcijos
- Saugaus transportavimo sistema
- Hidrauliškai sulankstomas ir išskleidžiamas
- Ratai 400/60 - 15,5
- Hidrauliškai sulankstomi šoniniai ekranai kopijuoja reljefą

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Priekinė ietis reguliuojama hidrauliškai
- LED apšvietimas
- Cambridge volas  $\varnothing 600$  mm
- Prizminis volas  $\varnothing 450$  mm
- Dėžės akmenims

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] |
|---------|------------|------------|---------------------------------|
| WPS 450 | 4.5        | 2900       | 70 - 100                        |
| WPS 540 | 5.4        | 3100       | 80 - 110                        |
| WPS 630 | 6.3        | 3600       | 90 - 130                        |
| WPS 750 | 7.5        | 4100       | 110 - 150                       |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

## WPS PRO SUTANKINIMO VOLAI



### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Atraminė kojelė
- Trys  $\varnothing 530$  mm Cambridge volo sekcijos
- Saugaus transportavimo sistema
- Hidrauliškai sulankstomas ir išskleidžiamas
- Ratai 400/60 - 15,5
- Hidrauliškai sulankstomi šoniniai ekranai kopijuoja reljefą

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Priekinė ietis reguliuojama hidrauliškai
- LED apšvietimas
- Cambridge volas  $\varnothing 600$  mm
- Prizminis volas  $\varnothing 450$  mm
- Dėžės akmenims

### TECHNINIAI DUOMENYS


| MODELIS      | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] |
|--------------|------------|------------|---------------------------------|
| WPS 930 PRO  | 9.3        | 5800       | > 140                           |
| WPS 1230 PRO | 12.3       | 6950       | > 150                           |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.





## MULČIAVIMO (EKOLOGINĖS) AKĖČIOS PROFI

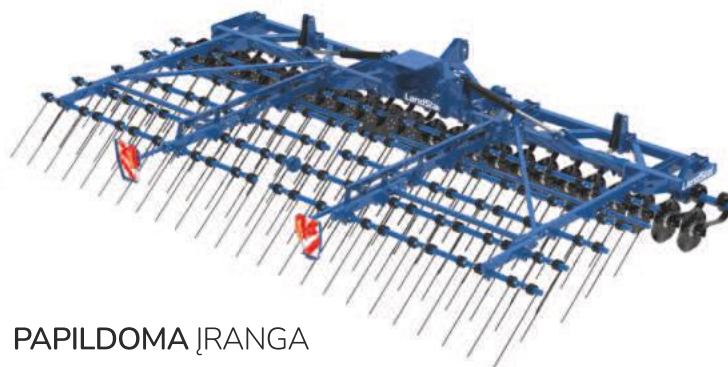

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Atraminės kojelės
- 5 eilės spiruoklinių aketėlių
- Hidraulika reguliuojamas aketėlių spaudimas
- Hidraulinis spyruoklių slėgio reguliavimas

### PAPILDOMA ĮRANGA


- Priekinė plokštė reguliuojama hidrauliškai
- Pjaunami diskai, gylis reguliuojamas hidraulika (Ø 460 mm)
- 2 eilės pjaunami diskų, gylis reguliuojamas hidraulika (Ø 460 mm)
- Priekyje dantytas volas
- Tarpinių augalų sėjamoji
- LED

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS   | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|-----------|------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| PROFI 450 | 4.5        | 1280       | 80 - 110                        | 9              | 8                   |
| PROFI 600 | 6.0        | 1600       | 90 - 140                        | 12             | 8                   |
| PROFI 750 | 7.5        | 1850       | 120 - 170                       | 15             | 8                   |
| PROFI 900 | 9.0        | 2300       | 180 - 210                       | 18             | 8                   |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

## PLANTCARE ROTACINIS RAVĖTUVAS

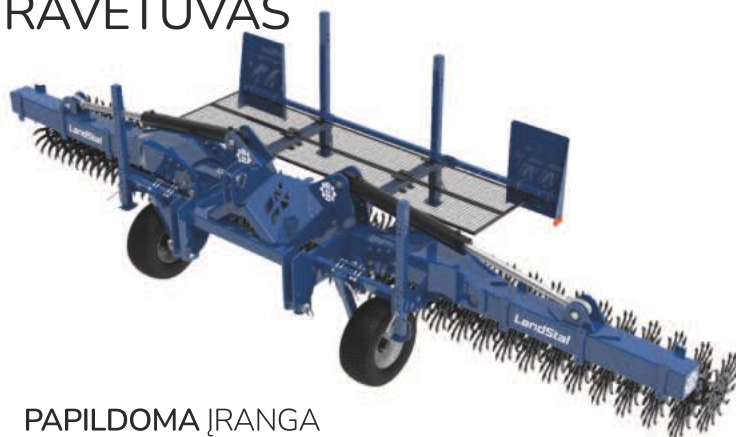

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Atraminės kojelės
- Žvaigždinių diskų spiruoklinis spaudimas 20 kg
- Hidraulinė lankstymo sistema
- Atraminiai ratukai darbiniam gyliui nustatyti
- Apsaugos nuo akmenų tinkelėlis

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Cilindro dangtelis
- Montavimo plokštė
- Žibintai eismui keliuose

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS        | Plotis [m] | Masė [kg]* | Žvaigždžių skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Darbinis gylis [cm] |
|----------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PLANTCARE 660  | 6.6        | 1780       | 74                        | 90                              | 4                   |
| PLANTCARE 800  | 8.0        | 2160       | 90                        | 110                             | 4                   |
| PLANTCARE 1200 | 12.0       | 2260       | 140                       | 160                             | 4                   |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

## VOLAS WFC

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Kietmetalio volų diskai Cambell Ø 700 mm
- Metalo ir poliamido įvorės
- Volai traukiami su aketėlių redu
- Volų diskai valomi grandinėmis

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Spyruoklinių aketėlių redas
- Aketėlių reguliavimas hidraulika
- Žibintai eismui keliuose
- 2 eilių kultivatoriaus priedas

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Skaičiuoti žiedus [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] |
|---------|------------|-------------------------|---------------------------------|
| WFC 300 | 3.0        | 19                      | 75-90                           |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



## VOLAS WN

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Reguliuojamas darbinis gylis
- Dantytas volas Ø 420 mm
- Pakabinamas 3 taškų priekyje ir gale traktoriaus
- Galimybė prijungti prie kitų "LandStar" padargų


### PAPILDOMA ĮRANGA

- Hidraulinis darbinio gylio reguliavimas

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] |
|---------|------------|------------|---------------------------------|
| WN 300  | 3.0        | 540        | 30                              |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

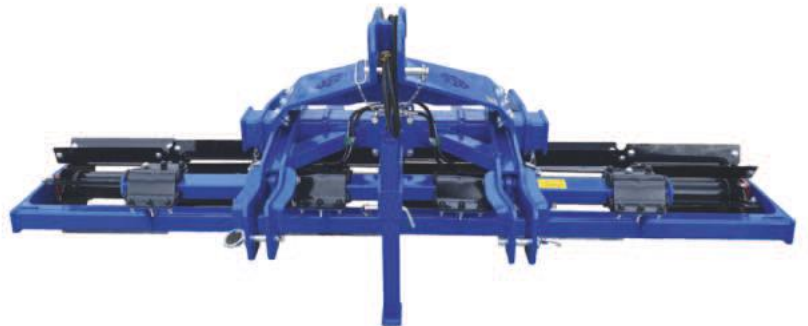



## VOLAS WFC

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės dantytų volų Ø 480 mm
- Skydai virš volų
- Trijų taškų prikabinimo įtaisas traktoriaus priekyje ir gale


### PAPILDOMA ĮRANGA

- Papildomas apsunkinimas
- LED apšvietimas

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] |
|---------|------------|------------|---------------------------------|
| WNS 300 | 3.0        | 940        | 30                              |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.

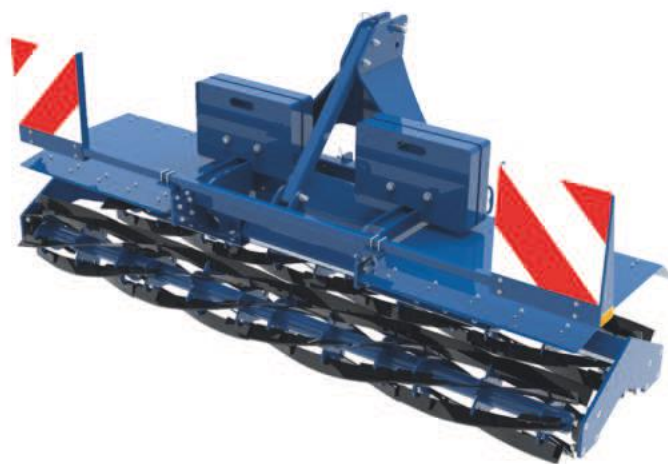

## VOLAS WNT

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Dvi eilės dantytų volų Ø 420 mm
- Skydai virš volų
- Volai traukiami su aketėlių redu

### PAPILDOMA ĮRANGA

- Žibintai eismui keliuose

### TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS | Plotis [m] | Masė [kg]* | Minimalios galios poreikis [AG] |
|---------|------------|------------|---------------------------------|
| WNT 300 | 3.0        | 540        | 30                              |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# POSĖLIŲ SĖJAMOJI VENO

## STANDARTINĖ ĮRANGA

- GPS valdymas per AD3 kompiuterį
- Plastikinė talpykla
- 8 sėjos sekcijos
- Sėklavamzdžiai
- Sėjamoji su sėklų išsklaidymo plokštelėmis

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Išorinis valdymo skydelis su ventiliatoriaus greičio reguliavimu
- Sėklų kiekio daviklis

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS     | Plotis [m] | Masė [kg]* | Skyrių skaičius [vnt] | Talpa [l] |
|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| VENO SP 250 | 2 - 6      | 60         | 8                     | 250       |
| VENO SP 350 | 2 - 6      | 65         | 8                     | 350       |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.



# GRASSER

## STANDARTINĖ ĮRANGA

- Tarpinių augalų sėjamosios plokštė
- Transportinis plotis 2990 mm
- Cambridge volas 450 mm
- 3 eilės Ø 10 mm aketelių su reguliuojamu darbinio gyliu
- Reguliuojamo aukščio priekinis apsauginis bamperis

## PAPILDOMA ĮRANGA

- LED apšvietimas
- Prizminis volas
- Laipteliai, palengvinantys priėjimą prie sėjamosios



Darbinio gylio reguliavimas  
- STANDARTAS



Amortizuojamas buferis  
- STANDARTAS



Tarpinių augalų sėjamosios  
plokštė - PAPILDOMAI



Pusiau pakabinimo versija  
- PAPILDOMAI



NEON LED apšvietimas  
- PAPILDOMAI

## TECHNINIAI DUOMENYS

| MODELIS     | Plotis [m] | Masė [kg]* | Lyginimo diskų skaičius [vnt] | Minimalios galios poreikis [AG] | Našumas [ha/h] | Darbinis gylis [cm] |
|-------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| GRASSER 300 | 3.0        | 1300       | 3                             | 80 - 110                        | 2.0 - 6.0      | 5                   |
| GRASSER 600 | 6.0        | 2500       | 3                             | 120 150                         | 5.0 - 6.0      | 5                   |

\*Nurodytas svoris yra orientacinis ir gali skirtis priklausomai nuo įrangos ir konfigūracijos.







VAMZDINIS  
Ø 560 MM, Ø 600 MM



LYSTINIS  
Ø 500 MM



DANTYTAS  
Ø 500 MM



FLEX  
Ø 450 MM, Ø 550 MM



TANDEMINIS C-RING  
Ø 500 MM, Ø 600 MM




V-RING  
Ø 500 MM, Ø 600 MM



T-RING  
Ø 500 MM, Ø 600 MM



C-RING  
Ø 500 MM, Ø 600 MM



PACKER  
Ø 500 MM, Ø 600 MM



DISKINIS (PLIENO ŽIEDŪJ)  
Ø 600 MM



PADANGINIS




GUMUOTAS  
Ø 500 MM



WAŁ CAMBRIDGE  
Ø 460 MM



DVIGUBAS DANTYTAS VOLAS  
Ø 520 MM

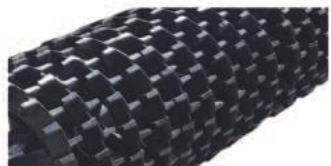

CROSSKILL  
Ø 500 MM



PRIZMINIS



VOLAS SU  
DANTYTOMIS LYSTELĖMIS  
Ø 420 MM, Ø 560 MM



VOLO VALYMO DANTYS

## PADIDINK ŽEMĖS DIRBIMO EFEKTYVUMĄ

Norint gerai apdirbti dirvą, labai svarbu pasirinkti tinkamą volą.  
Volo pasirinkimas priklauso nuo to, kokią dirvą turite ir kokį efektą norite pasiekti.

## Esame beveik visame pasaulyje!

Esame beveik visame pasaulyje!

Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir net Afrikoje - visur rasite mūsų oficialius atstovus ir mūsų žemės ūkio techniką bei įrangą.

Tai mūsų ilgamečio darbo, didelės patirties ir darbuotojų atsidavimo rezultatas.

Landstal gaminiai yra savarankiškas prekės ženklas, pelnęs daugybės klientų pasitikėjimą.

Mūsų klientai visų pirma vertina kokybę ir profesionalumą.

**Apsilankyk pas mus!**

[www.landstal.pl](http://www.landstal.pl)  
[sklep.landstal.pl](http://sklep.landstal.pl)

### ADRESAS:

Przerąb 15  
97-515 Mastowice

### BIURAS:

+ 48 500 470 410  
[biuro@landstal.pl](mailto:biuro@landstal.pl)

### PREKĖS:

+ 48 506 960 900  
[handel@landstal.pl](mailto:handel@landstal.pl)

### SERVIS:

+ 48 506 960 966  
[serwis@landstal.pl](mailto:serwis@landstal.pl)



Produktai gaminami  
pagal ISO kokybės

