



CHWASTOWNIK

WEEDER


Maszyna do mechanicznego zwalczania chwastów i pielęgnacji upraw. W jednym przejeździe usuwa chwasty, spulchnia i napowietrza glebę, rozбивa zaskorupioną powierzchnię oraz poprawia dostępność składników pokarmowych. Doskonale sprawdza się również na użytkach zielonych, skutecznie wygrabiając darń i pomagając w niwelowaniu kretowisk.



Średnica zgrzebła
8 mm




60 zębów w jeden sekcji



Odległość między
zgrzeblami 2,5 cm

Dane techniczne

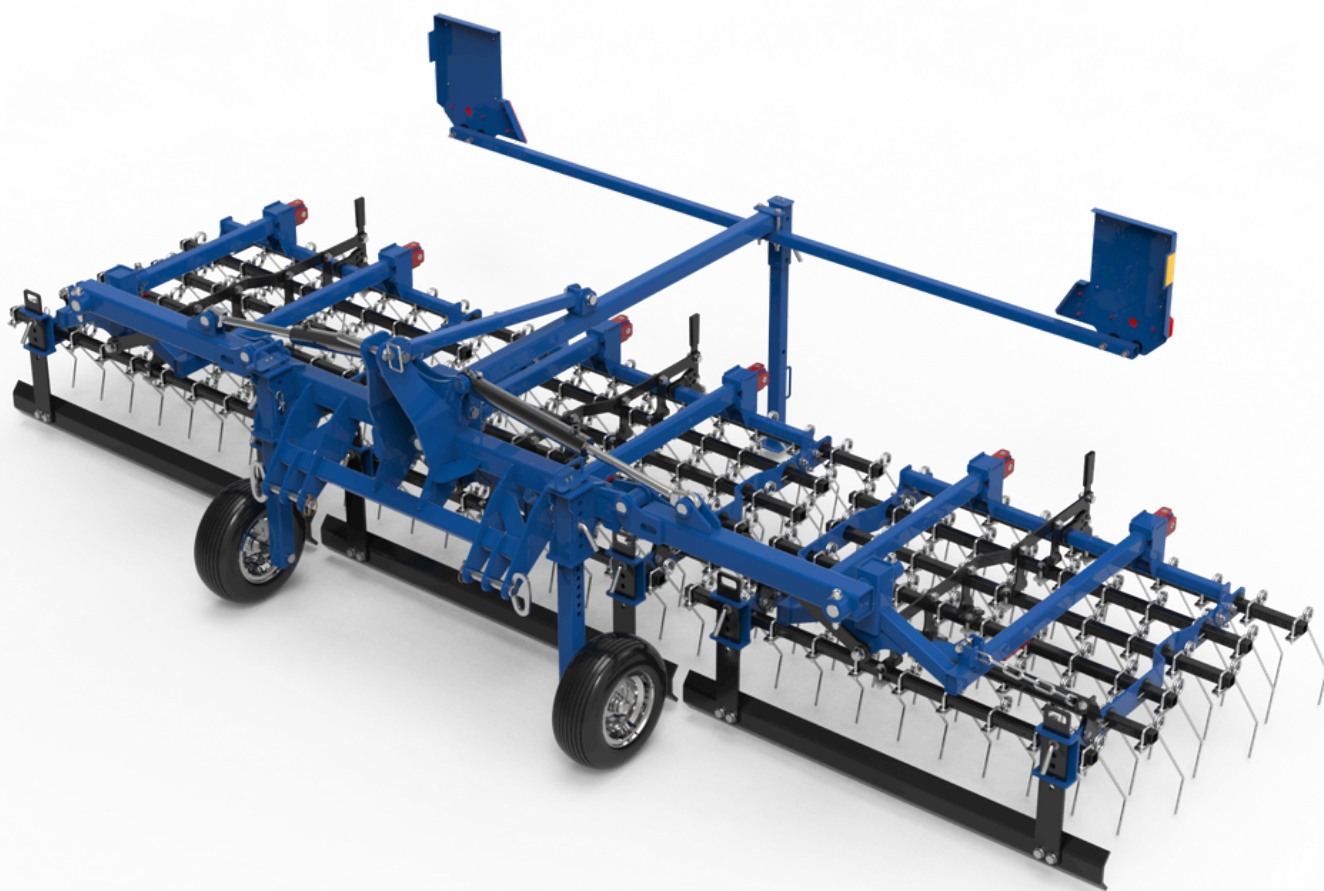


MODEL	SZEROKOŚĆ (M)	LICZBA RZĘDÓW	MASA (KG)	IŁOŚĆ ZĘBÓW (SZT)	MOC (KM)	WYDAJNOŚĆ (HA/H)
WEEDER 300	3,0	6	370	120	30-50	2,0-4,0
WEEDER 450	4,5	6	530	180	50-70	2,5-5,0
WEEDER 600	6,0	6	750	234	70-100	3,0-6,0

*Podana masa jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.

Dlaczego Weeder?

Eliminacja chwastów

Maszyna doskonale sprawdza się do wyrównywania kretowisk, usuwania mchu i martwej darni, napowietrzania gleby oraz likwidacji pleśni pośniekowej, chwastów i obumarłej trawy.

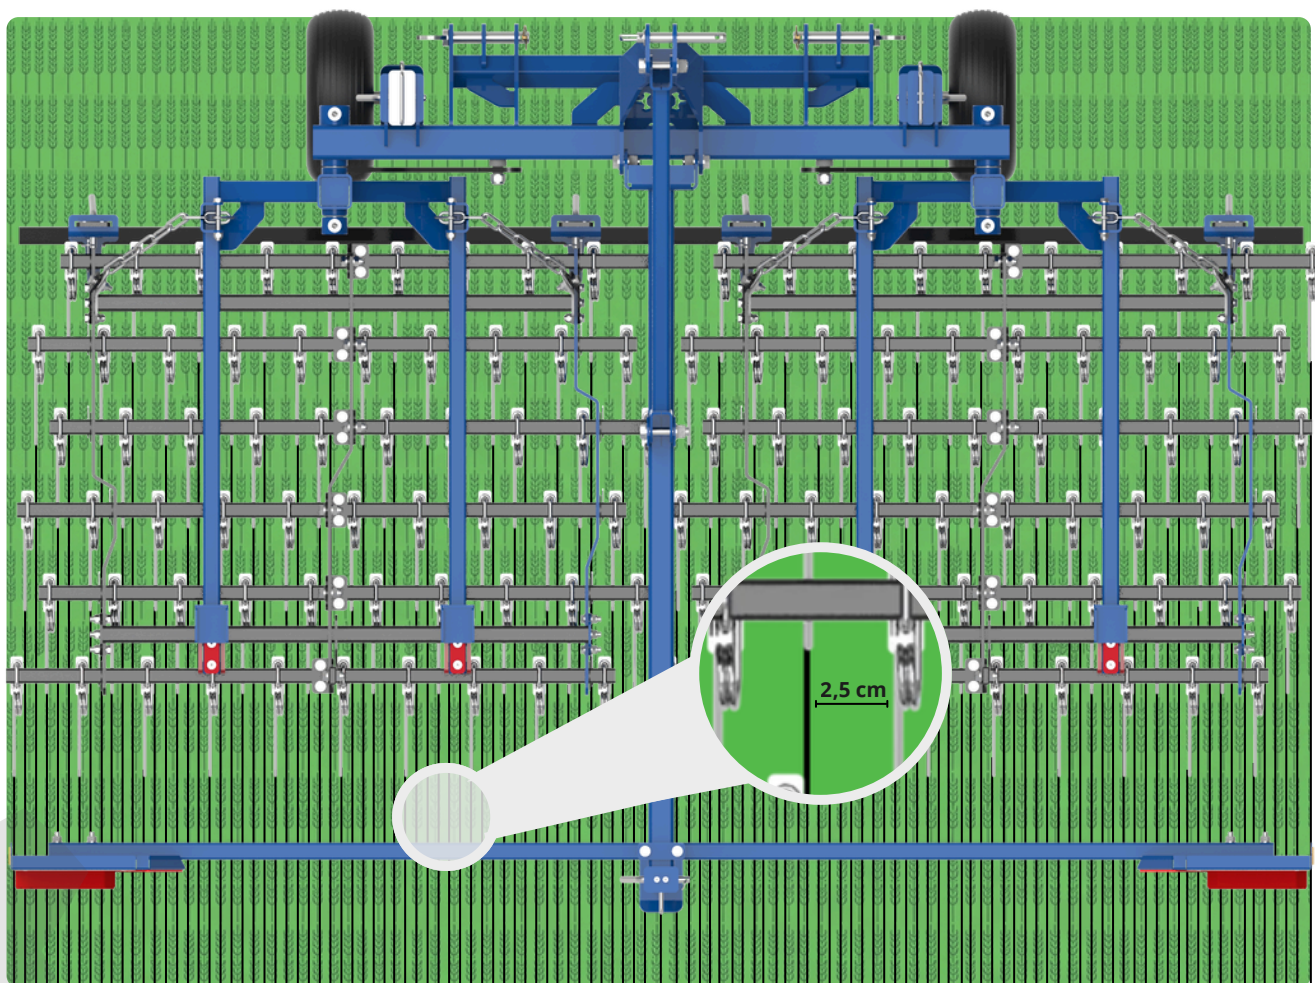



Rozstaw rzędów ma decydujący wpływ na efekt pracy oraz jakość wykonywanego zabiegu. Dzięki układowi 6-rzędowemu z 60 zębami na sekcje uzyskuje się efektywny rozstaw roboczy wynoszący 2,5 cm.

Podstawowym warunkiem skutecznego zwalczania chwastów jest możliwie najmniejszy rozstaw rzędów. Odpowiednie rozmieszczenie zębów w połączeniu z agresywnie regulowanymi zębami stanowi główne kryterium decydujące o powodzeniu podsiewu użytków zielonych. Aby skutecznie usunąć filc z darni, konieczny jest niewielki rozstaw zębów. Tylko takie rozwiązanie zapewnia obróbkę całej powierzchni.

Wposażenie opcjonalne

Włóka przednia

Włóka wyrównująca niweluje kretowiska i równomiernie rozprowadza ziemię po powierzchni.

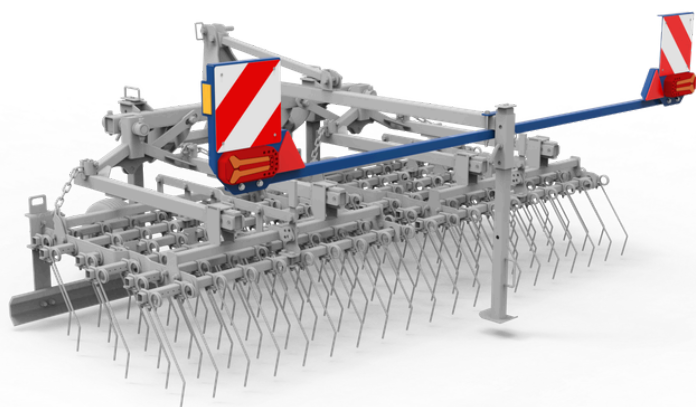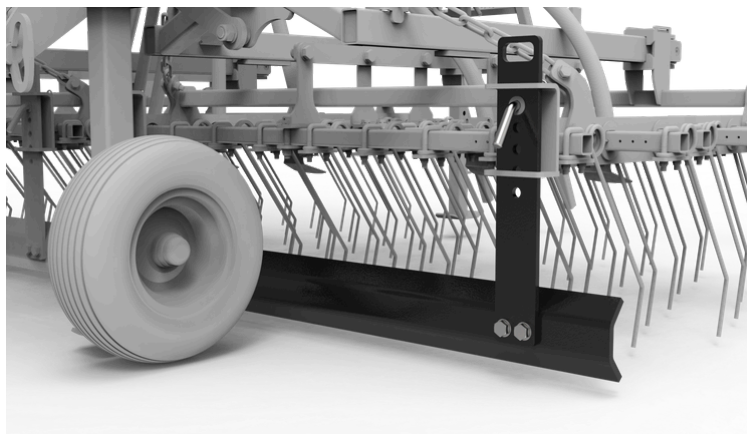


Oświetlenie LED

Opcjonalne wyposażenie maszyny w oświetlenie LED to zwiększone bezpieczeństwo na drogach.


Koła podporowe

Zapewniają stałą głębokość pracy, równomierny nacisk zębów i idealne kopiowanie nierówności terenu.

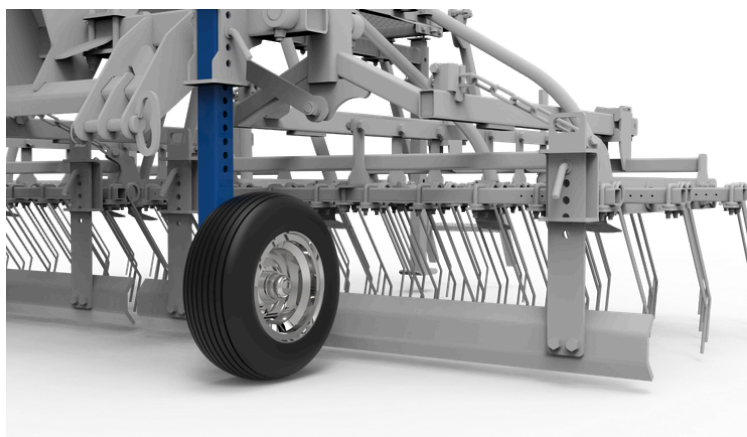

Siewnik poplonów

Pneumatyczny siewnik poplonów VENO wspiera efektywne wykorzystanie zasobów dzięki precyzyjnemu dozowaniu, które pozwala zmniejszyć zużycie materiału siewnego.

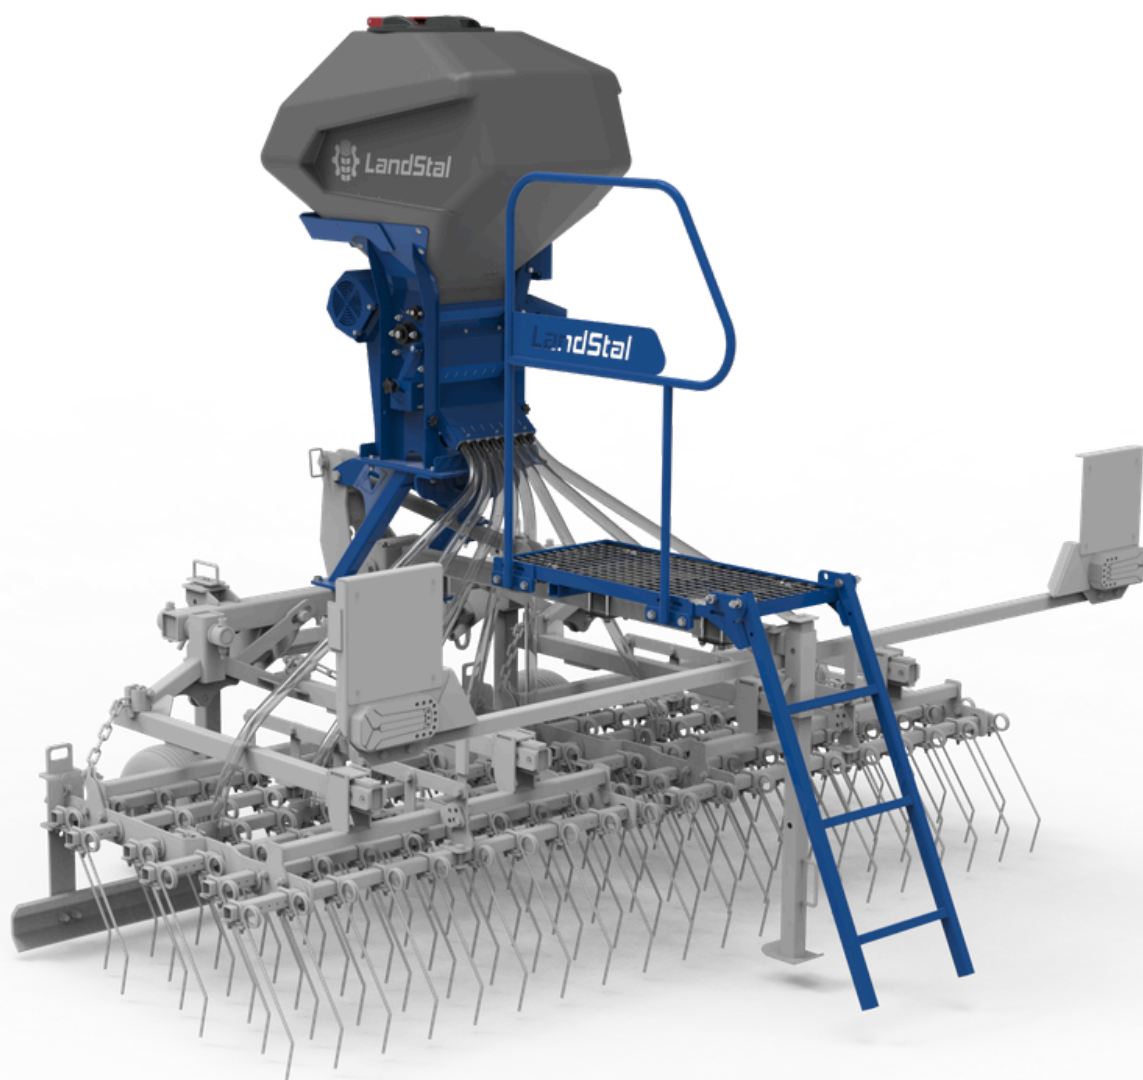

Konstrukcja jest przygotowana do montażu siewnika zarówno od razu po zakupie jak i w dalszych latach. Taki siewnik jest również kompatybilny z naszymi bronami talerzowymi jak i agregatami bezorkowymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się



SPRZEDAŻ

+48 506 960 900
handel@landstal.pl

lub zeskanuj kod QR, by poznać nasz konfigurator.
Dostosuj maszynę do własnych potrzeb, a nasi
handlowcy odezwą się z ofertą!

